



Techna

Illuminatori tensione costante





Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

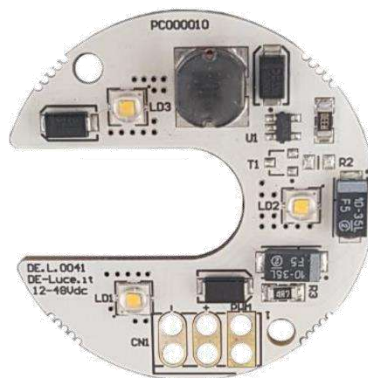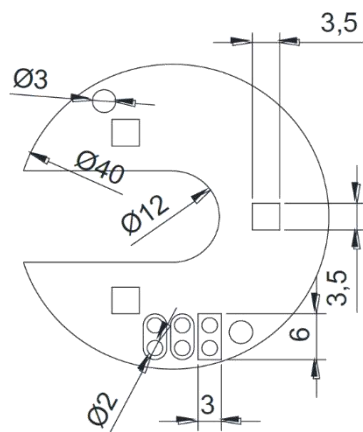

Diametro

40
mm

numero LED

3

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

117
lm/W

Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	12 mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Switching
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC 12-48V
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
04150DA4O200	G	78	250	24	0.13	3.2	3000	> 90	> 70
041500D.A40O2.00	G	78	250	24	0.13	3.2	3000	> 90	> 70
04150DA4B100	G	81	290	24	0.15	3.6	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

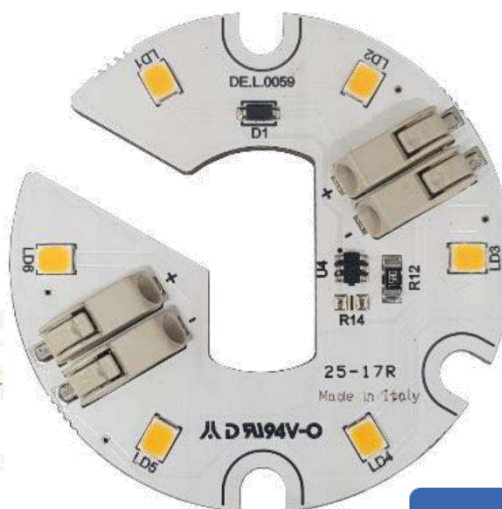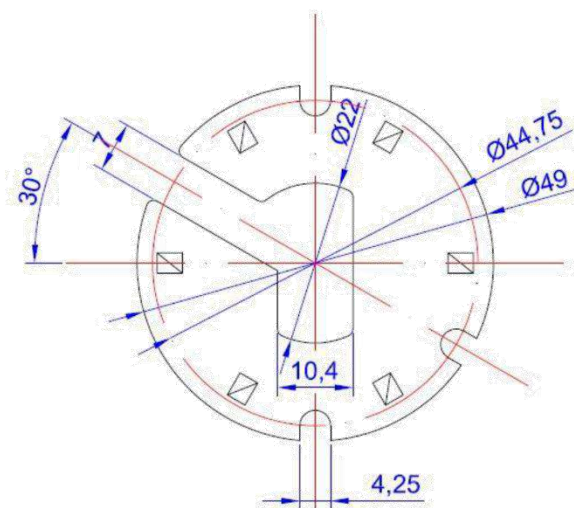

Diametro

49
mm

numero LED

6

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

114
lm/W

Diametro esterno	49 mm
Diametro interno	10.4 mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
059240A.A40D2.01	G	89	240	24	0.11	2.7	2200	> 90	> 60
059240C.A40A2.00	F	108	260	24	0.1	2.4	2700	> 90	> 50
059240C.A40A2.01	F	104	280	24	0.11	2.7	2700	> 90	> 50
05924CA4A100	E	114	250	24	0.09	2.2	2700	> 80	> 0
059240D.A40D2.00	F	114	250	24	0.09	2.2	3000	> 90	> 60
05924DA4A100	E	114	250	24	0.09	2.2	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

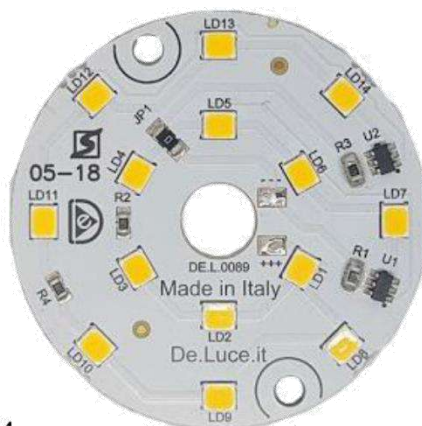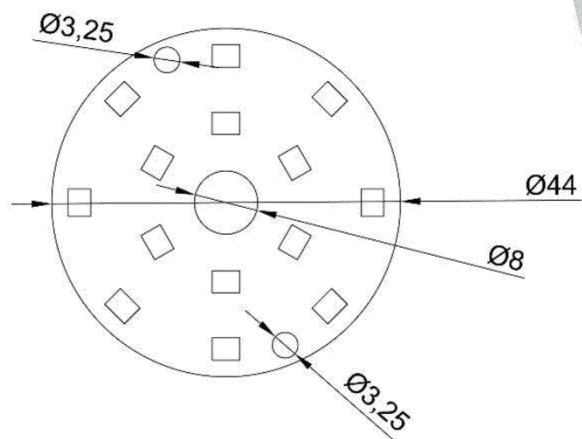

Diametro

44
mm

numero LED

14

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

144
lm/W

Diametro esterno	44 mm
Diametro interno	8 mm
Peso	4.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
08924CA5A100	E	144	520	24	0.15	3.6	2700	> 80	> 0
08924CE4A100	E	130	730	24	0.23	5.6	2700	> 80	> 0
08924DE4A100	E	128	680	24	0.22	5.3	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

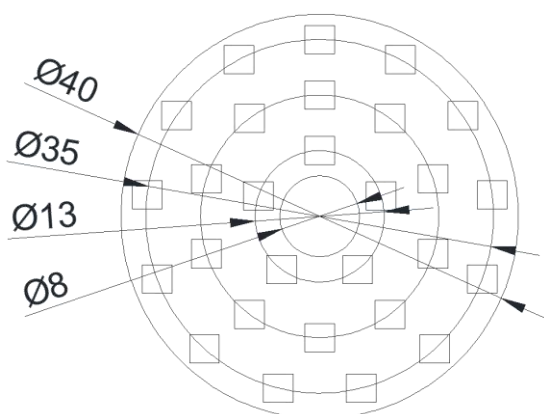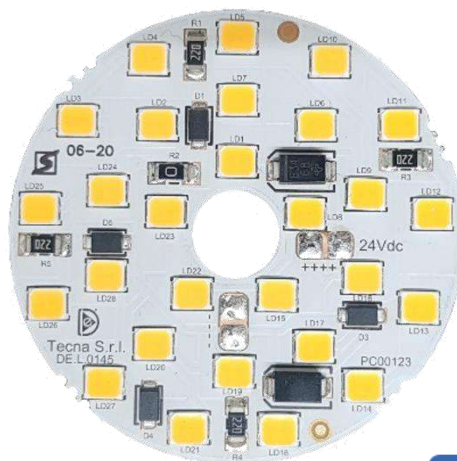

Diametro

40
mm

numero LED

28

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

131
lm/W

Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	8 mm
Peso	4.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
14524DB1A100	E	131	1100	24	0.35	8.4	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

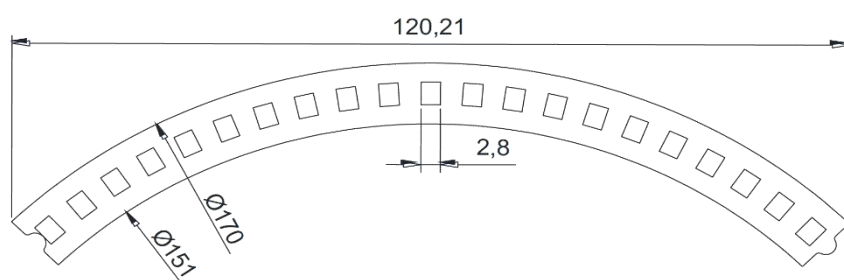

Diametro

170
mm

numero LED

21

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

122
lm/W

Diametro esterno	170 mm
Diametro interno	151 mm
Angolo settore	90°
Peso	6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
16424CA4Q200	F	106	380	24	0.15	3.6	2700	> 90	> 50
164240C.A40S2.00	F	100	350	24	0.14	3.5	2700	> 90	> 50
16424CA4A100	E	122	440	24	0.15	3.6	2700	> 80	> 10
16424DA4Q200	F	111	400	24	0.15	3.6	3000	> 90	> 50
164240D.A40S2.00	F	106	360	24	0.14	3.4	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

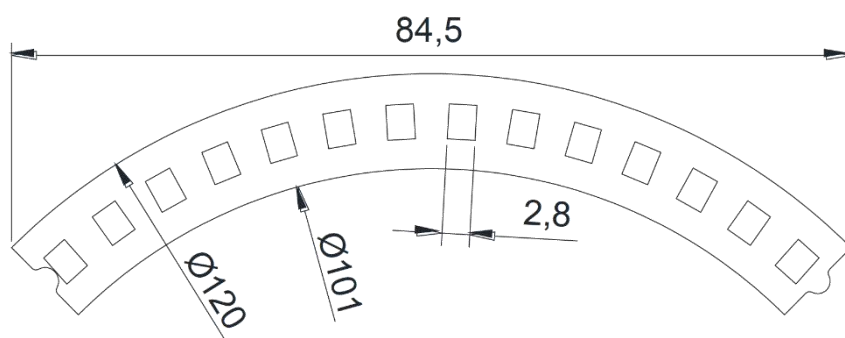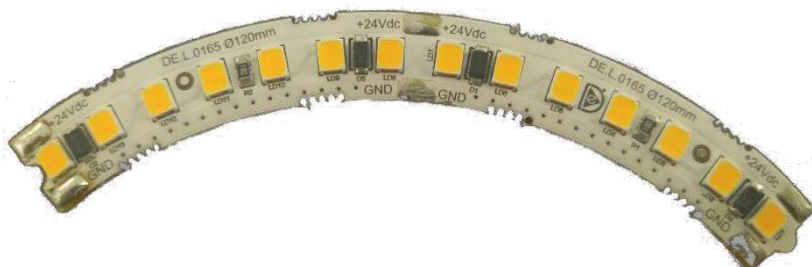

Diametro

120
mm

numero LED

14

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

132
lm/W

Diametro esterno	120 mm
Diametro interno	101 mm
Angolo settore	90°
Peso	4.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
165240C.A30S2.00	F	105	230	24	0.09	2.2	2700	> 90	> 50
16524CA3Q200	F	104	250	24	0.1	2.4	2700	> 90	> 50
16524CA3A100	F	117	280	24	0.1	2.4	2700	> 80	> 10
16524DA3Q200	F	113	260	24	0.09	2.3	3000	> 90	> 50
165240D.A30S2.00	F	109	240	24	0.09	2.2	3000	> 90	> 60
165240D.A30Q1.00	E	132	290	24	0.09	2.2	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

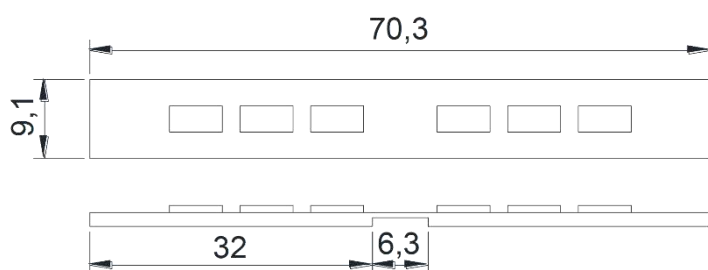

Dimensioni

70.3 x 9.1
mm

numero LED

6

Formato LED

5630

Efficienza luminosa

94
lm/W

Dimensioni prodotto	70.3x 9.1mm
Peso	3.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS e Kapton sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
18112DA3C100	F	94	170	12	0.15	1.8	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

200 x 11.5
mm

numero LED

30

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

114
lm/W

Dimensioni prodotto	200x 11.5mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
192240D.A40B2.00	F	114	330	24	0.12	2.9	3000	> 90	> 60
19224DA4B200	F	114	330	24	0.12	2.9	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

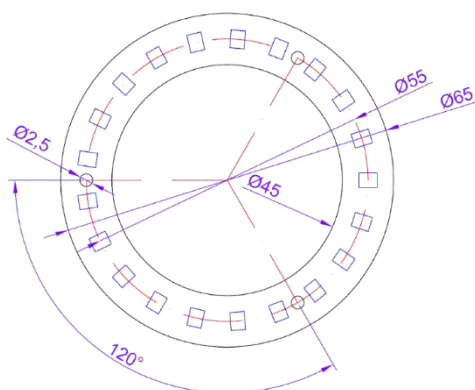

Diametro

65
mm

numero LED

21

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

161
lm/W

Diametro esterno	65 mm
Diametro interno	45 mm
Peso	7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
199240C.B00S2.00	E	146	1020	24	0.29	7	2700	> 90	> 50
199240C.A50S2.00	E	131	470	24	0.15	3.6	2700	> 90	> 50
19924CB0L200	F	103	740	24	0.3	7.2	2700	> 90	> 50
199240C.B00L2.00	F	101	710	24	0.29	7	2700	> 90	> 60
199240C.H80S1.00	D	161	370	24	0.09	2.3	2700	> 80	> 0
199240D.B00S2.00	E	129	840	24	0.27	6.5	3000	> 90	> 50
19924DB0L200	F	115	830	24	0.3	7.2	3000	> 90	> 60
19924DB0D200	F	103	720	24	0.29	7	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

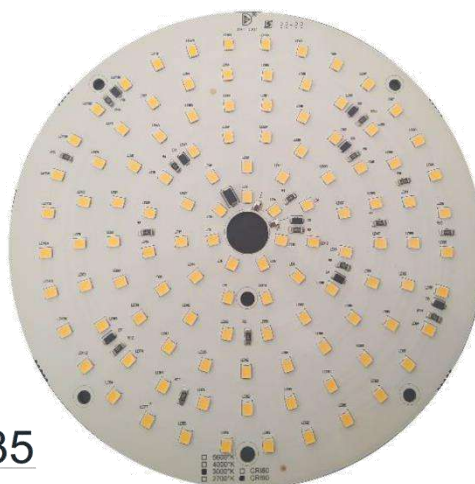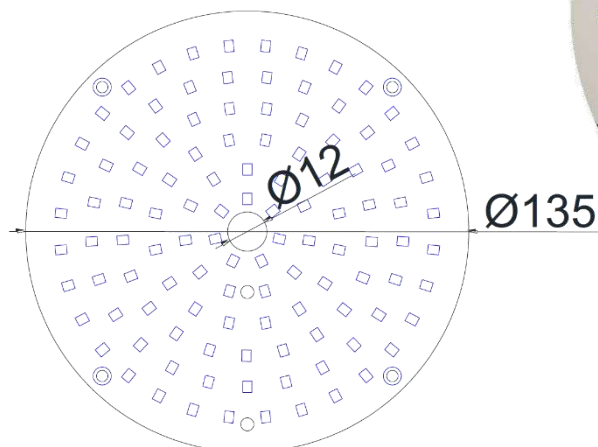

Diametro

135
mm

numero LED

112

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

150
lm/W

Diametro esterno	135 mm
Diametro interno	12 mm
Peso	58.2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
201240C.B30S2.00	D	149	1790	24	0.5	12	2700	> 90	> 60
201240C.B30Q2.00	E	134	1610	24	0.5	12	2700	> 90	> 60
201240D.B30S2.00	D	150	1800	24	0.5	12	3000	> 90	> 60
20124DB3Q200	F	117	1400	24	0.5	12	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

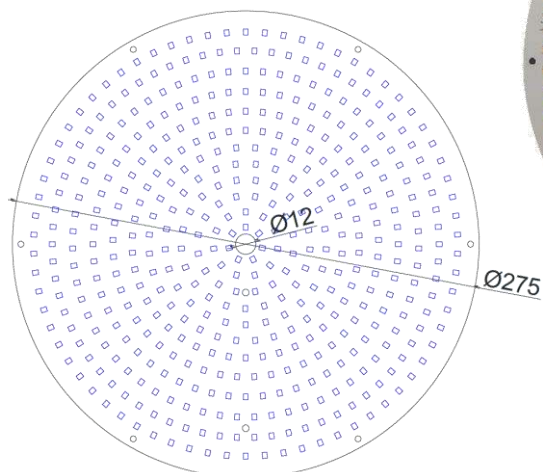

Diametro

275
mm

numero LED

462

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

117
lm/W

Diametro esterno	275 mm
Diametro interno	12 mm
Peso	190g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
20224DH7Q200	F	117	5180	24	1.84	44.3	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

209 x 6.5
mm

numero LED

32

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

142
lm/W

Dimensioni prodotto	209x 6.5mm
Peso	1.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
21724EH8A5K0	E	142	340	24	0.1	2.4	3500	> 98	> 90
21724EA5A5K0	E	132	540	24	0.17	4.1	3500	> 95	> 80



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

269.5 x 20
mm

numero LED

3

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

97
lm/W

Dimensioni prodotto	269.5x 20mm
Peso	21g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
23424CA4A100	F	97	290	24	0.12	3	2700	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

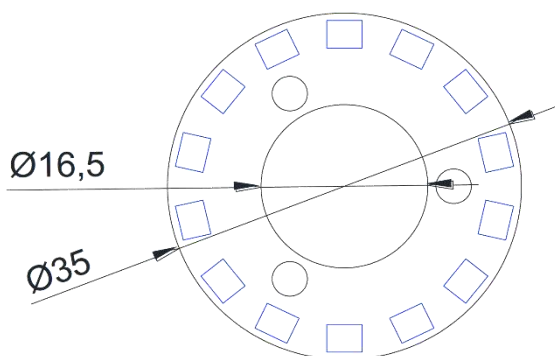

Diametro

35
mm

numero LED

14

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

146
lm/W

Diametro esterno	35 mm
Diametro interno	16.5 mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
237240C.G70B2.00	F	112	540	24	0.2	4.8	2700	> 90	> 50
237240D.G70D2.00	D	146	700	24	0.2	4.8	3000	> 90	> 60
23724DG7A200	F	98	480	24	0.2	4.9	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

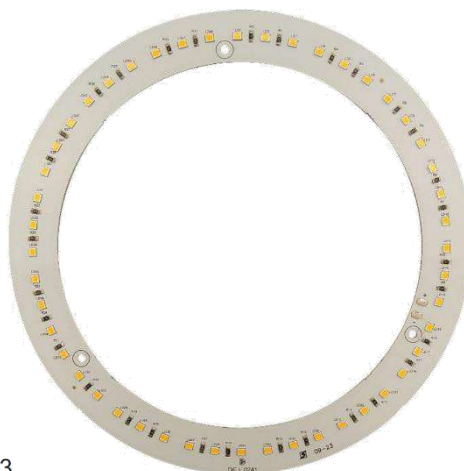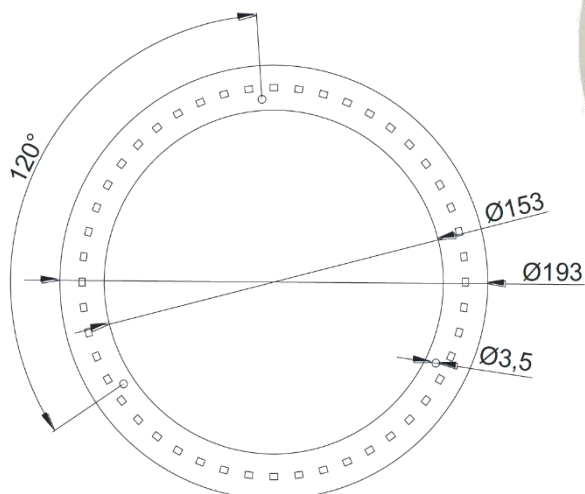

Diametro

193
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

94
lm/W

Diametro esterno	193 mm
Diametro interno	153 mm
Peso	42g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
24112CB2Q200	F	94	930	12	0.82	9.9	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

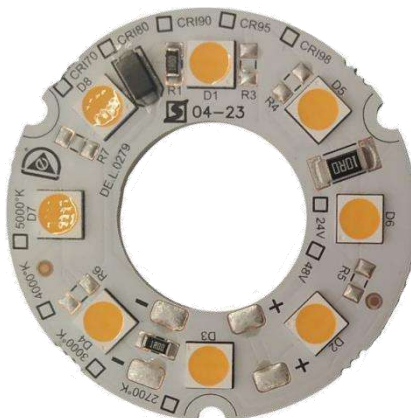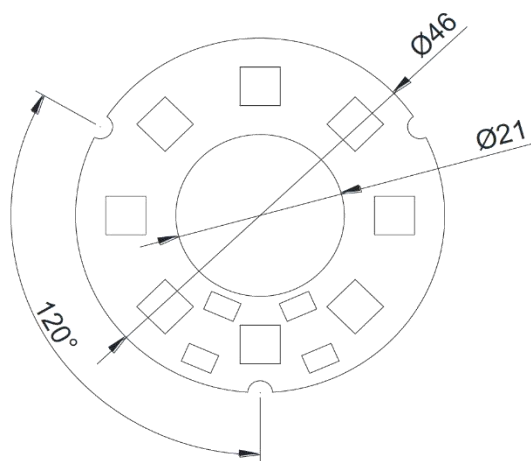

Diametro

46
mm

numero LED

8

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

158
lm/W

Diametro esterno	46 mm
Diametro interno	21 mm
Peso	10g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
279240C.H80A2.00	E	138	330	24	0.1	2.4	2700	> 90	> 60
27948CF6A200	E	123	1770	48	0.3	14.4	2700	> 90	> 50
279240D.H80A2.00	D	158	380	24	0.1	2.4	3000	> 90	> 70
27948DF6A200	E	125	1680	48	0.28	13.4	3000	> 90	> 60
27948FF6A200	E	128	1840	48	0.3	14.4	4000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

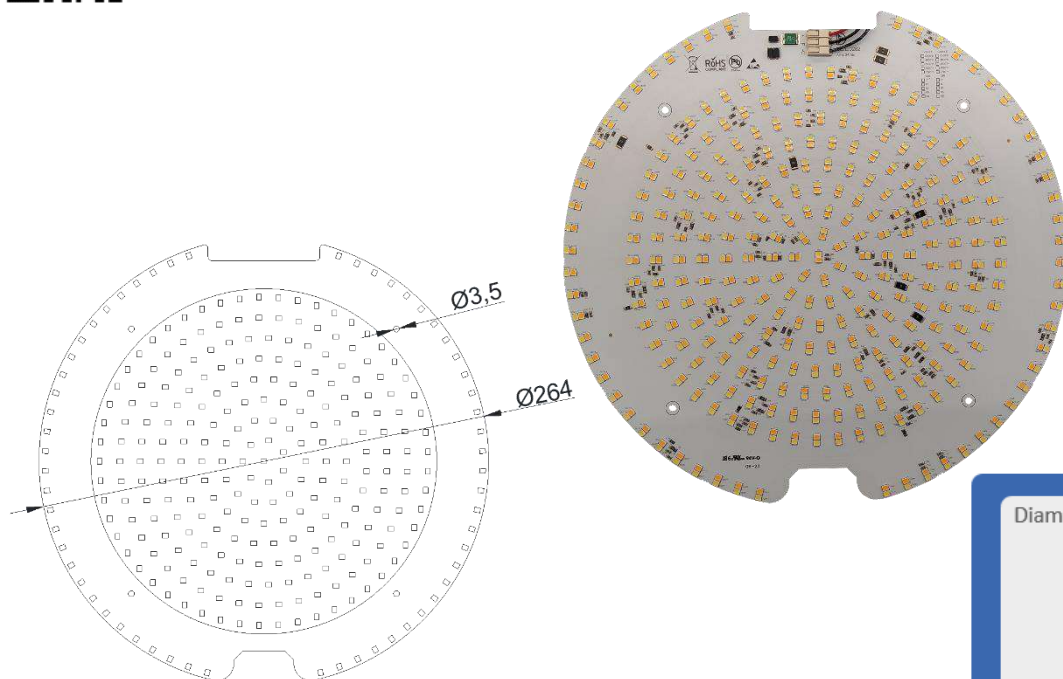

Diametro

264
mm

numero LED

592

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

148
lm/W

Diametro esterno	264 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	280g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
28224VC6Q200	E	C: 148	C: 1540	24	C: 0.43	C: 10.4	C: 6500	C: > 80	C: > 30
		W: 123	W: 1360		W: 0.46	W: 11.1	W: 2700	W: > 90	W: > 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

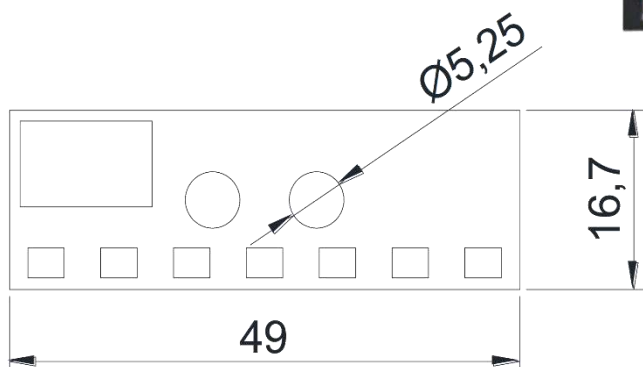

Dimensioni

49 x 16.7
mm

numero LED

7

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

141
lm/W

Dimensioni prodotto	49x 16.7mm
Peso	7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
28324DA2Q100	E	141	240	24	0.07	1.7	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

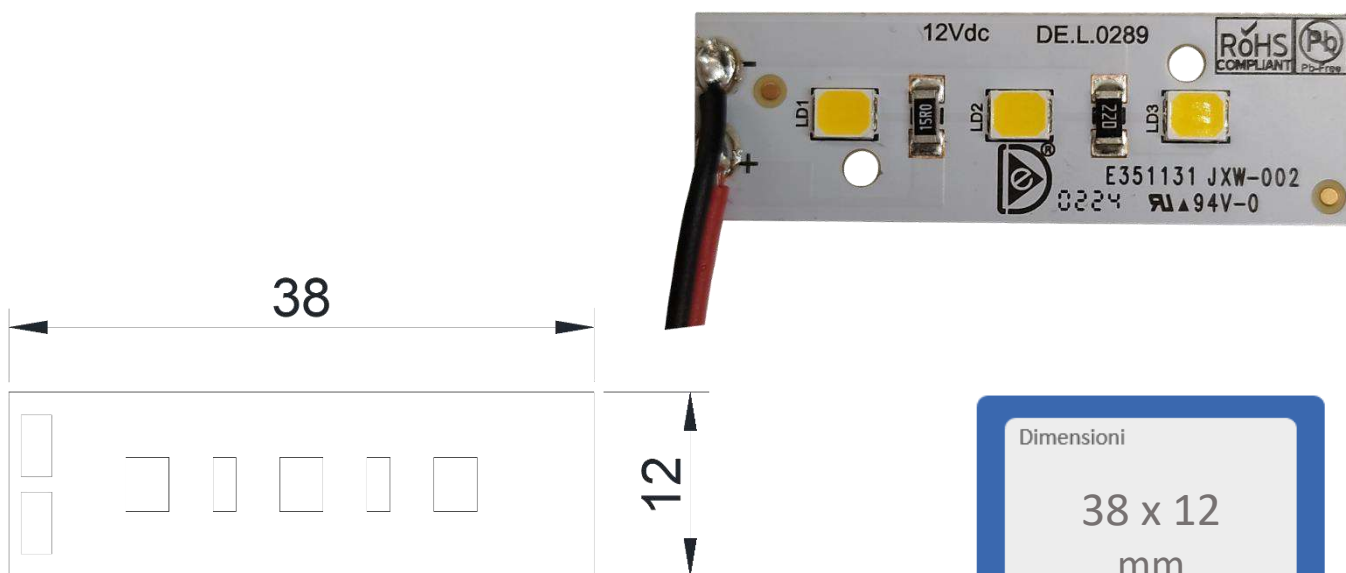

Dimensioni

38 x 12
mm

numero LED

3

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

117
lm/W

Dimensioni prodotto	38x 12mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
28912FA2D100	E	117	140	12	0.09	1.2	4000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

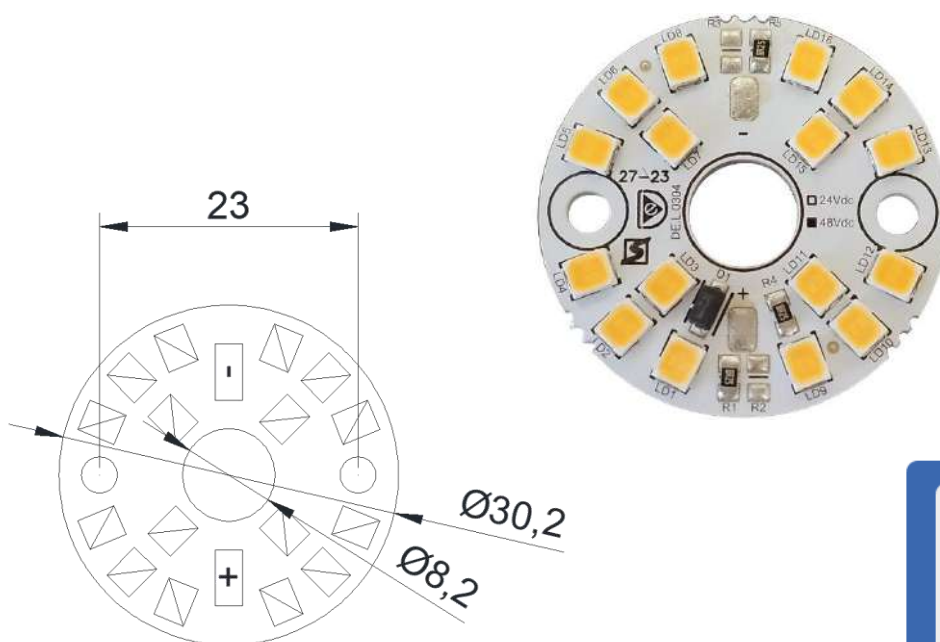

Diametro

30.2
mm

numero LED

16

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

184
lm/W

Diametro esterno	30.2 mm
Diametro interno	8.2 mm
Peso	3.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
304240C.A50S2.K0	D	156	640	24	0.17	4.1	2700	> 90	> 60
304480D.H60A2.00	C	184	1250	48	0.14	6.8	3000	> 90	> 50
304240D.H80S2.00	D	146	350	24	0.1	2.4	3000	> 90	> 50
30448DH6A200	E	141	890	48	0.13	6.3	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

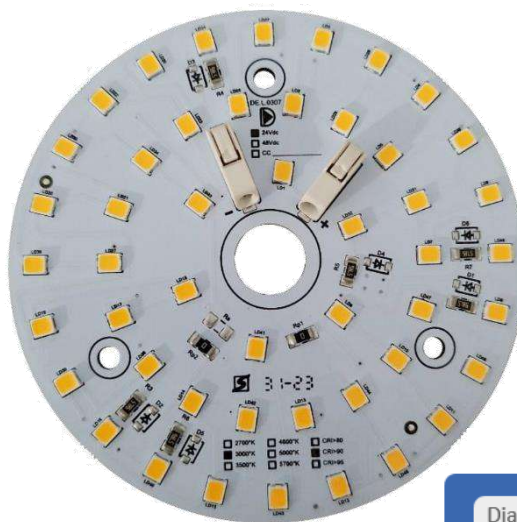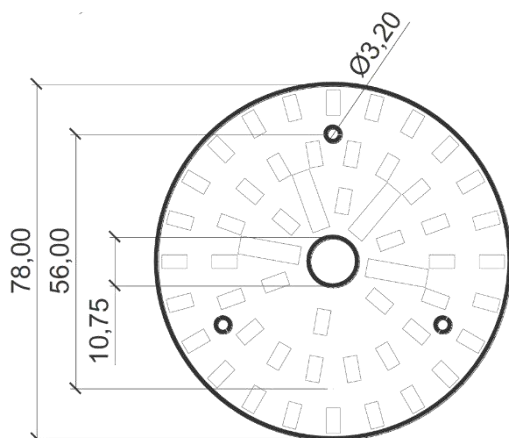

Diametro

78
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

172
lm/W

Diametro esterno	78 mm
Diametro interno	10.75 mm
Peso	17.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
307240D.A90S2.00	D	172	1030	24	0.25	6	3000	> 90	> 60
30724DA9Q200	E	134	870	24	0.27	6.5	3000	> 90	> 50
307240D.A90Q2.00	E	134	870	24	0.27	6.5	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

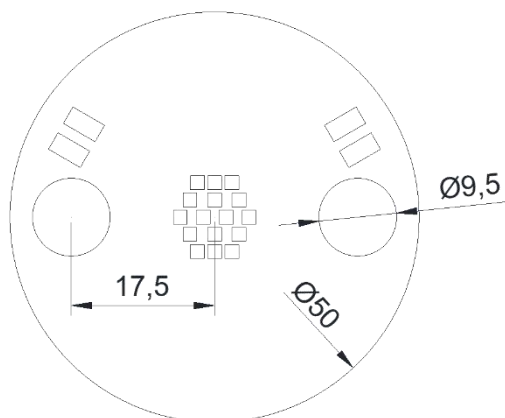

Diametro

50
mm

numero LED

16

Formato LED

E17

Efficienza luminosa

98
lm/W

Diametro esterno	50 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	8.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
3214814.B4002.01	F	98	1170	48	0.25	12	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

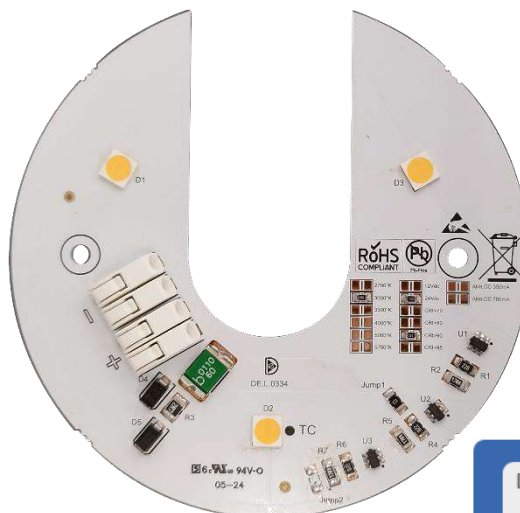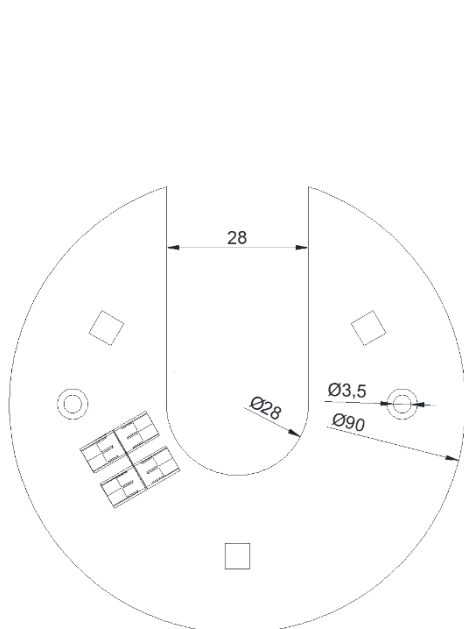

Diametro

90
mm

numero LED

3

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

84
lm/W

Diametro esterno	90 mm
Diametro interno	28 mm
Peso	24g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
334240D.A90A2.00	G	84	510	24	0.25	6.1	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

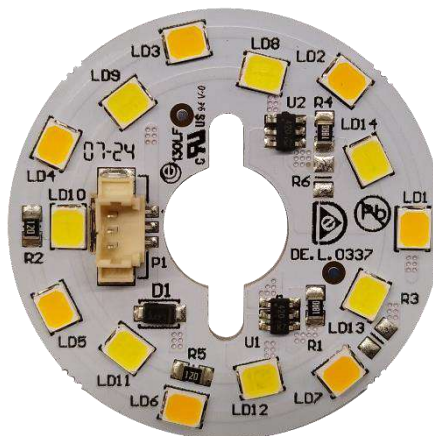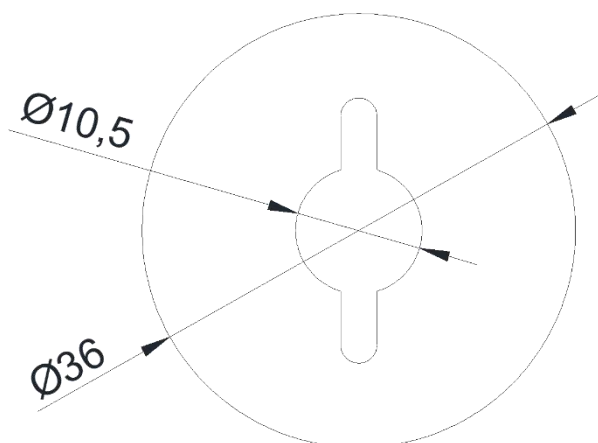

Diametro

36
mm

numero LED

14

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

117
lm/W

Diametro esterno	36 mm
Diametro interno	10.5 mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
33724Cl.A40Q1.00	E	C: 150 W: 117	C: 180 W: 140	24	0.05	1.2	C: 2700 W: 2700	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

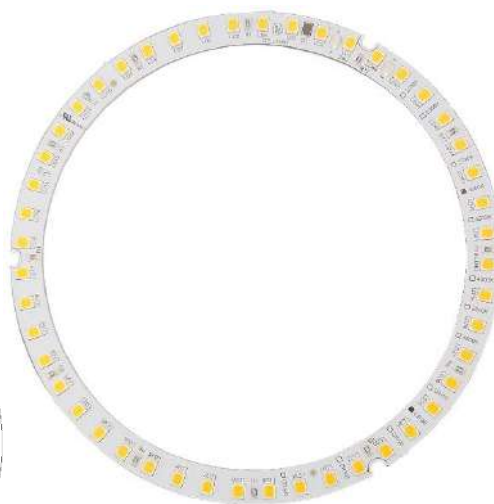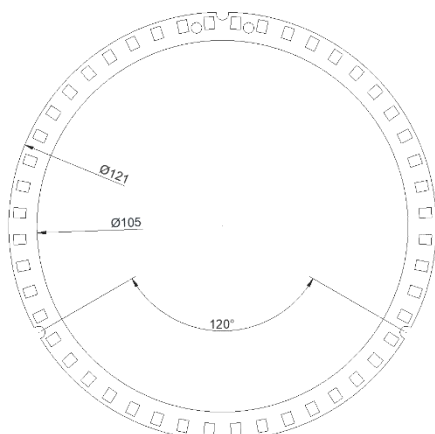

Diametro

121
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

162
lm/W

Diametro esterno	121 mm
Diametro interno	105 mm
Peso	14g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
341240D.B20A1.00	D	162	1440	24	0.37	8.9	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

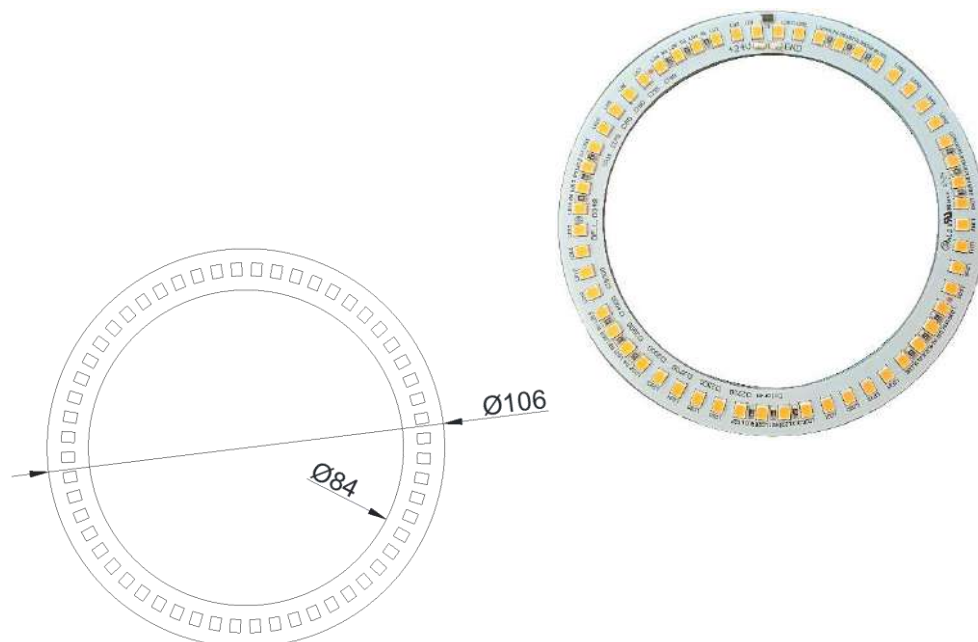

Diametro

106
mm

numero LED

56

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

134
lm/W

Diametro esterno	106 mm
Diametro interno	84 mm
Peso	16g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
348240A.B20Q2.00	E	134	1190	24	0.37	8.9	2200	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

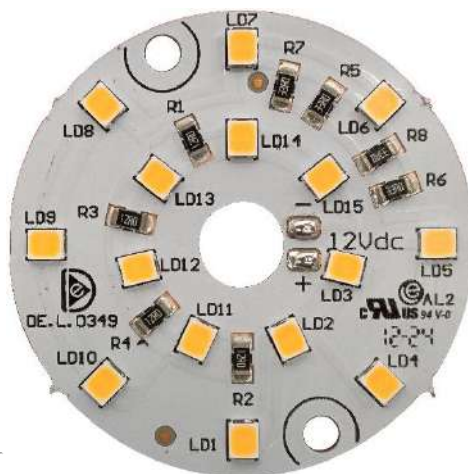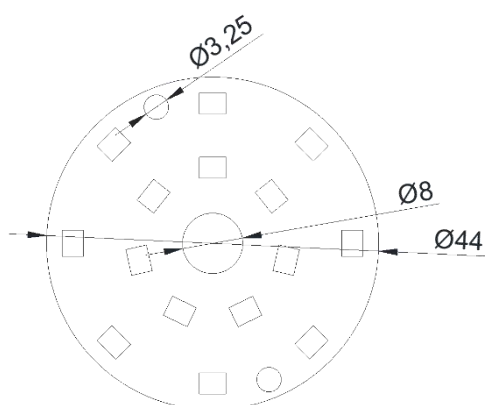

Diametro

44
mm

numero LED

15

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

97
lm/W

Diametro esterno	44 mm
Diametro interno	8 mm
Peso	6.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
349120C.A50A2.00	F	97	380	12	0.32	3.9	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

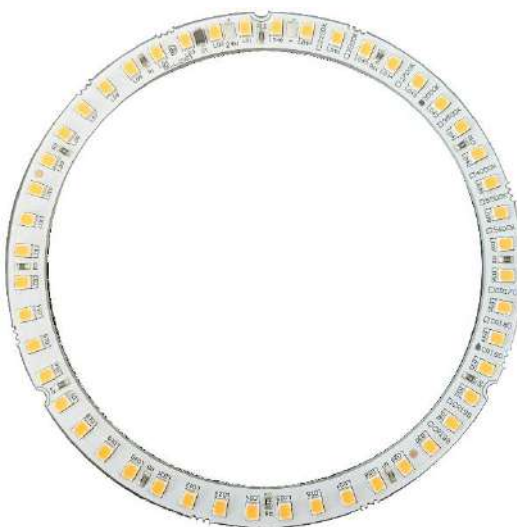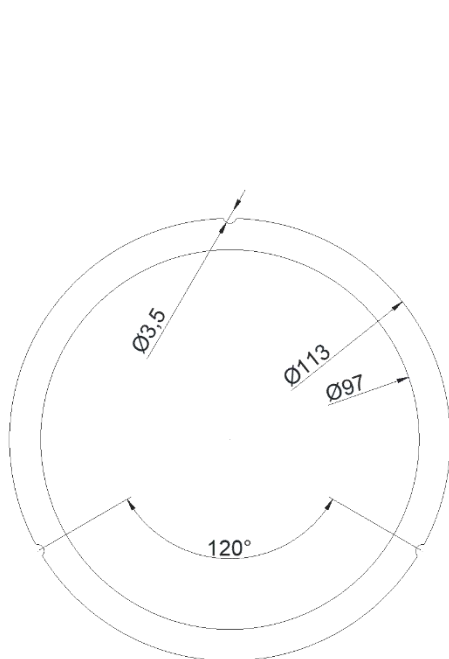

Diametro

113
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

161
lm/W

Diametro esterno	113 mm
Diametro interno	97 mm
Peso	12.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
353240D.B20S2.00	D	161	1430	24	0.37	8.9	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

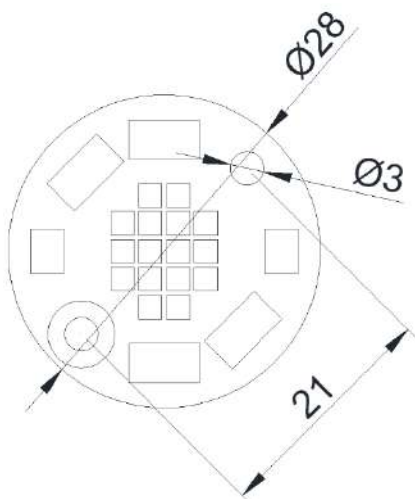

Diametro

28
mm

numero LED

16

Formato LED

E21

Efficienza luminosa

120
lm/W

Diametro esterno	28 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	2.8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
355240C.A3002.00	E	120	240	24	0.08	2	2700	> 95	> 90
355240D.B1002.00	F	109	870	24	0.33	8	3000	> 95	> 90
355240D.C6002.00	F	102	2040	24	0.83	20	3000	> 95	> 90
355240D.G6002.00	F	94	1010	24	0.45	10.8	3000	> 95	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

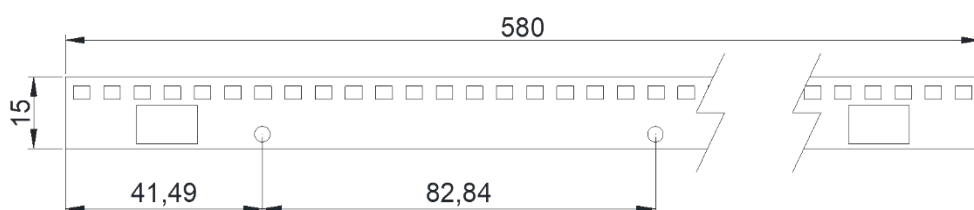

Dimensioni

580 x 15
mm

numero LED

91

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

177
lm/W

Dimensioni prodotto	580x 15mm
Peso	30.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
357240F.G10B1.00	C	177	2300	24	0.54	13	4000	> 80	> 10
357240F.G10Q1.00	D	164	2330	24	0.59	14.2	4000	> 80	> 0
357240I.B40B1.00	D	168	2350	24	0.58	14	5700	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

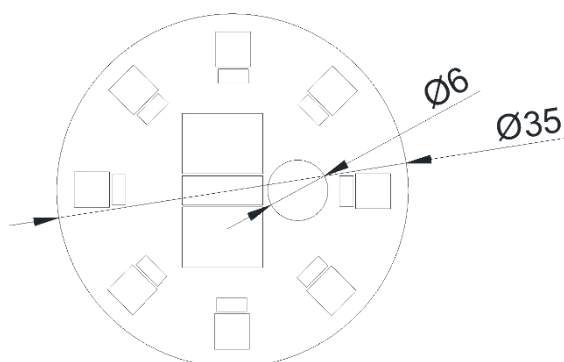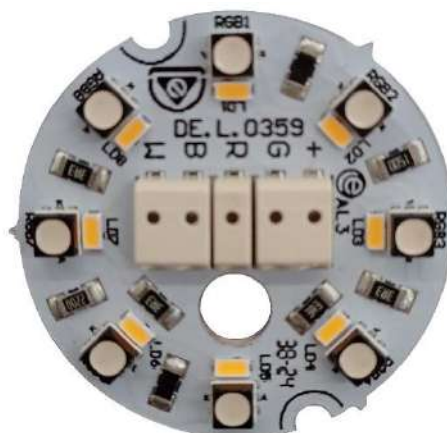

Diametro

35
mm

numero LED

16

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

153
lm/W

Diametro esterno	35 mm
Diametro interno	6 mm
Peso	5.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
359240R.A50T1.00	D	O: 153	O: 260	24	O: 0.07	O: 1.7	O: 3000	O: > 80	O: > 0
		B: 25	B: 10		B: 0.01	B: 0.4	B: Na	B: < 50	B: < 0
		G: 125	G: 50		G: 0.02	G: 0.4	G: Na	G: < 50	G: < 0
		R: 50	R: 20		R: 0.01	R: 0.4	R: Na	R: < 50	R: < 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

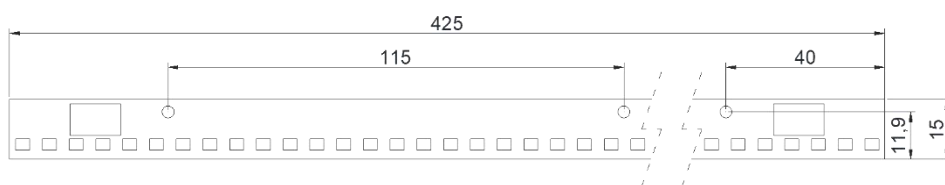

Dimensioni

425 x 15
mm

numero LED

63

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

169
lm/W

Dimensioni prodotto	425x 15mm
Peso	23g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
363240I.G60B1.00	D	169	1760	24	0.43	10.4	5700	> 80	> 20
363240I.G60A1.00	D	152	1640	24	0.45	10.8	5700	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

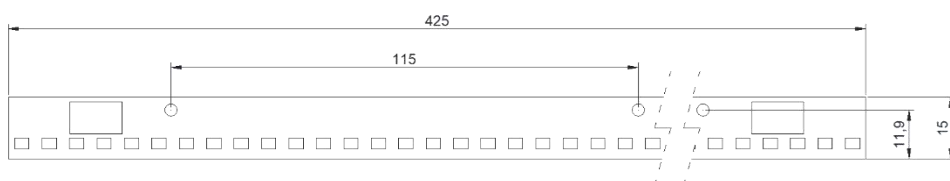

Dimensioni

425 x 15
mm

numero LED

98

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

172
lm/W

Dimensioni prodotto	425x 15mm
Peso	25g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione e V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
36524Cl.E50B1.00	D	0: 172 1: 163	0: 1580 1: 1500	24	0.38	9.2	0: 2700 1: 2700	0: > 80 1: > 80	0: > 10 1: > 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

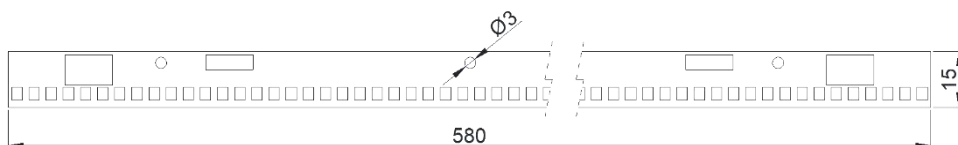

Dimensioni

580 x 15
mm

numero LED

126

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

171
lm/W

Dimensioni prodotto	580x 15mm
Peso	34g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tension e V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
36724Cl.B80B1.00	D	0: 171	0: 1980	24	0: 0.48	0: 11.6	0: 2700	0: > 80	0: > 20
		1: 159	1: 1910		1: 0.5	1: 12	1: 2700	1: > 80	1: > 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

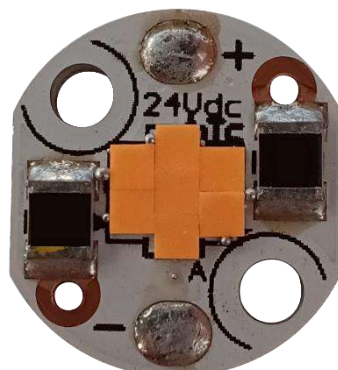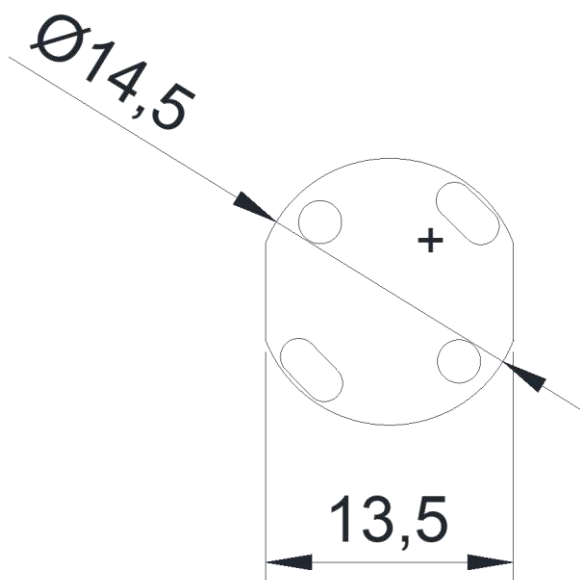

Diametro

14.5
mm

numero LED

7

Formato LED

E17

Efficienza luminosa

110
lm/W

Diametro esterno	14.5 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
375240A.A5002.00	F	92	360	24	0.16	3.9	2200	> 90	> 50
375240C.A5002.00	F	110	430	24	0.16	3.9	2700	> 90	> 50
375240D.A5002.00	F	95	390	24	0.17	4.1	3000	> 95	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

296 x 21.5
mm

numero LED

28

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

162
lm/W

Dimensioni prodotto	296x 21.5mm
Peso	31g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
384240D.C20A1.00	D	162	2080	24	0.53	12.8	3000	> 80	> 0
384240E.F60A1.01	E	127	1650	24	0.54	13	3500	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

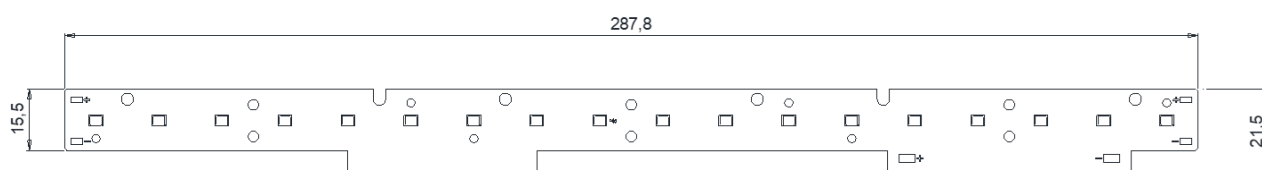

Dimensioni

287.8 x 21.5
mm

numero LED

18

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

136
lm/W

Dimensioni prodotto	287.8x 21.5mm
Peso	24g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
385240D.C20A1.00	E	136	1700	24	0.52	12.5	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

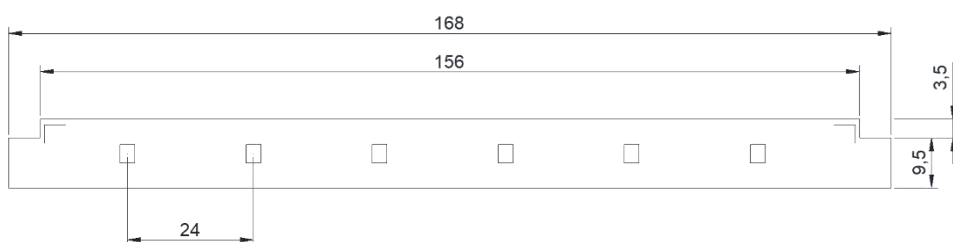

Dimensioni

168 x 13
mm

numero LED

6

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

135
lm/W

Dimensioni prodotto	168x 13mm
Peso	7.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
386120D.H80B1.00	E	135	350	12	0.21	2.6	3000	> 80	> 0
386120D.A20D1.0P	E	133	200	12	0.12	1.5	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

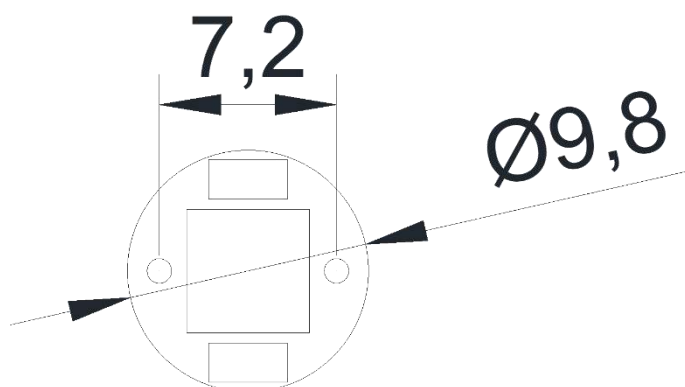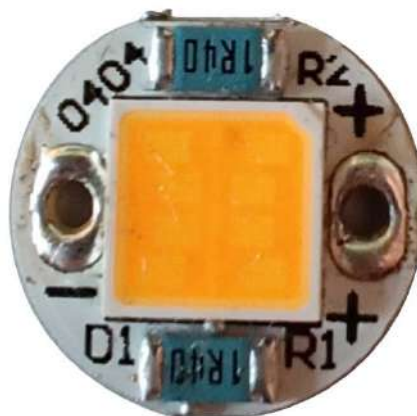

Diametro

9.8
mm

numero LED

1

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

162
lm/W

Diametro esterno	9.8 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
404240D.A40C1.0P	D	162	470	24	0.12	2.9	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

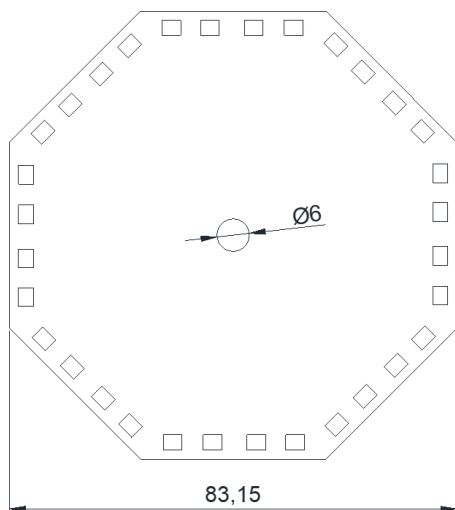

Dimensioni

83.15 x 83.15
mm

numero LED

32

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

167
lm/W


Dimensioni prodotto	83.15x 83.15mm
Peso	19g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	TC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
406240D.G70S1.0P	D	167	800	24	0.2	4.8	3000	> 80	> 0



Tecna

Illuminatori corrente costante

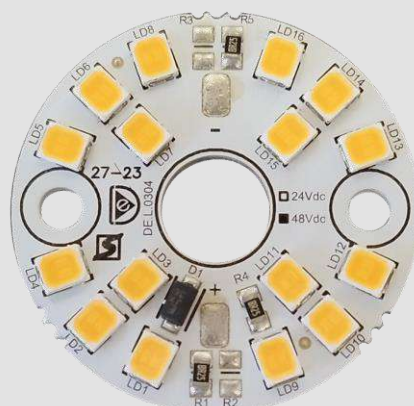



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

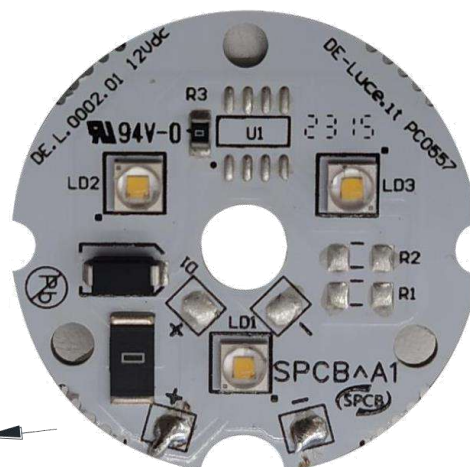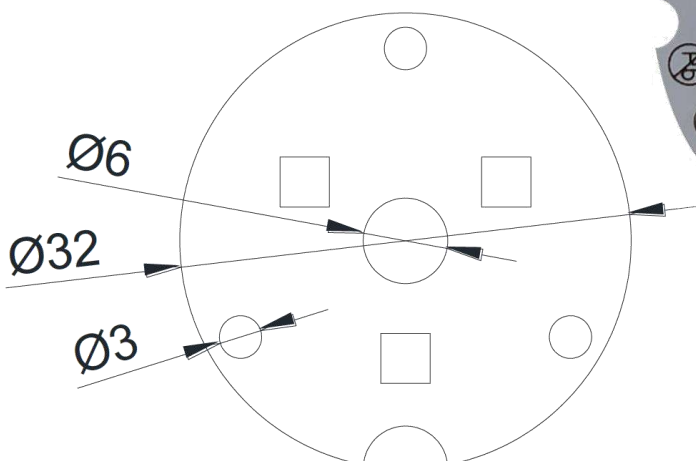

Diametro

32
mm

numero LED

3

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

91
lm/W

Diametro esterno	32 mm
Diametro interno	6 mm
Peso	4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Lineare o resistenze
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
00270FA9B100	G	91	290	9.1	0.35	3.2	4000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

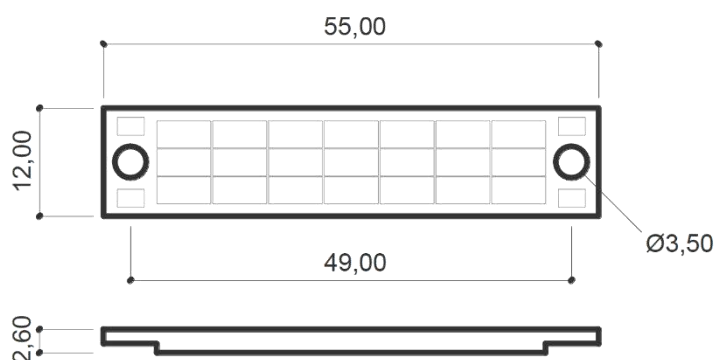

Dimensioni

55 x 12
mm

numero LED

21

Formato LED

5630

Efficienza luminosa

176
lm/W

Dimensioni prodotto	55x 12mm
Peso	3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
02570DA9C100	C	176	1040	8.3	0.7	5.9	3000	> 80	> 0
02570DA9D100	E	134	820	8.7	0.7	6.1	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

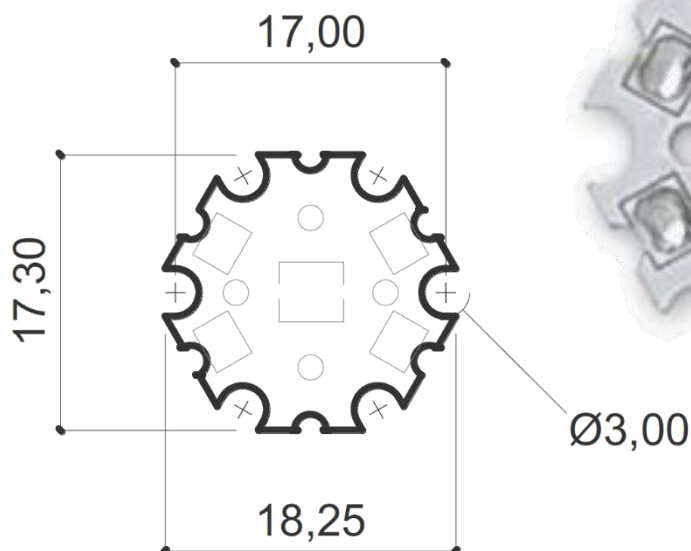

Diametro

18.5
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

136
lm/W

Diametro esterno	18.5 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
036350C.A0001.00	E	128	141	3	0.35	1.1	2700	> 80	> 70
03635CA00100	E	127	140	3	0.35	1.1	2700	> 80	> 0
036350D.A0002.00	F	91	100	3.1	0.35	1.1	3000	> 90	> 70
036350F.A0002.00	F	100	110	2.9	0.35	1.1	4000	> 90	> 60
03635KA00400	E	136	150	2.9	0.35	1.1	6500	> 70	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

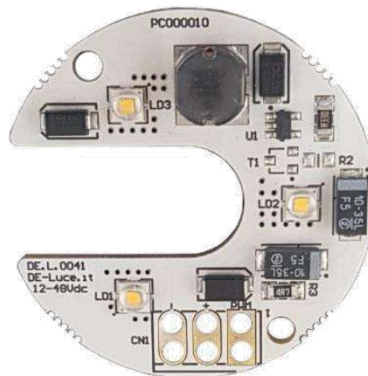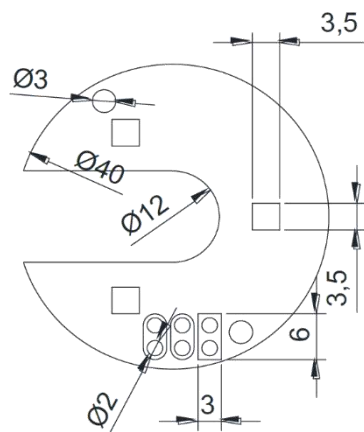

Diametro

40
mm

numero LED

3

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

117
lm/W

Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	12 mm
Peso	5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 1.6mm
Driver di comando	Switching
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC 12-48V
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
04170DA5O200	F	117	760	9.3	0.7	6.5	3000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

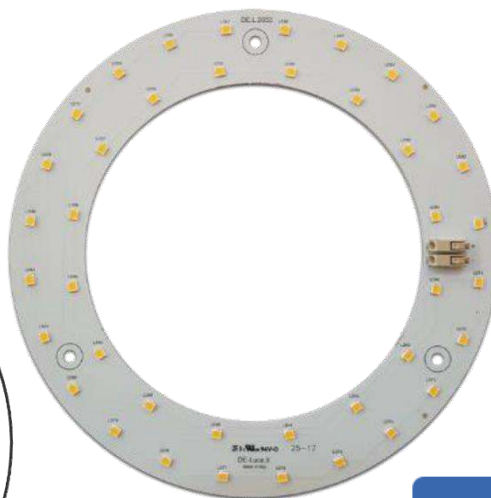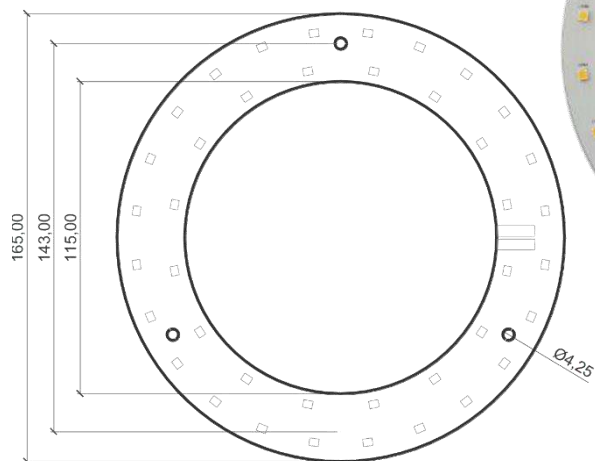

Diametro

165
mm

numero LED

40

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

154
lm/W

Diametro esterno	165 mm
Diametro interno	115 mm
Peso	33g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
05330DD1A200	E	140	1180	27.8	0.3	8.4	3000	> 90	> 60
05330DD1A100	D	154	1310	28.2	0.3	8.5	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

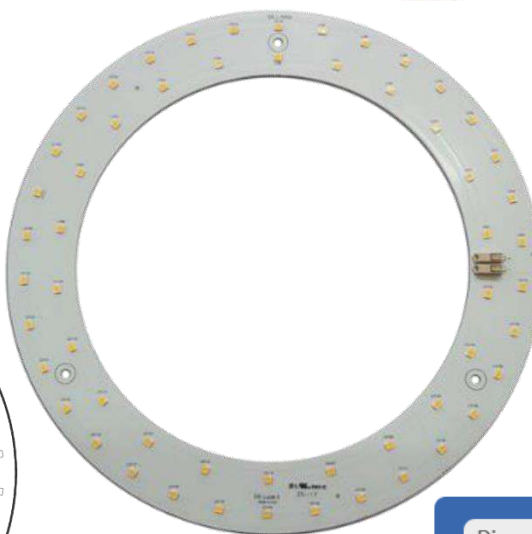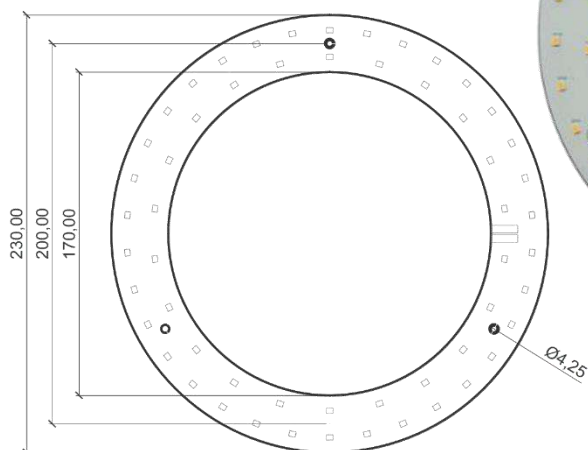

Diametro

230
mm

numero LED

56

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

121
lm/W

Diametro esterno	230 mm
Diametro interno	170 mm
Peso	57g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
05430CB3Q200	F	115	1350	38.8	0.3	11.7	2700	> 90	> 50
05430DB3Q200	E	121	1420	39	0.3	11.7	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

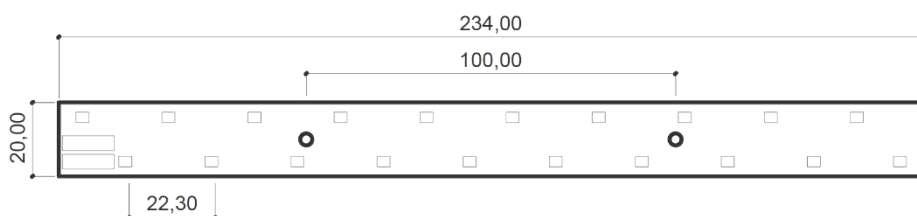

Dimensioni

234 x 20
mm

numero LED

20

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

133
lm/W

Dimensioni prodotto	234x 20mm
Peso	19g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
05630DD4L200	E	133	1160	28.7	0.3	8.7	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

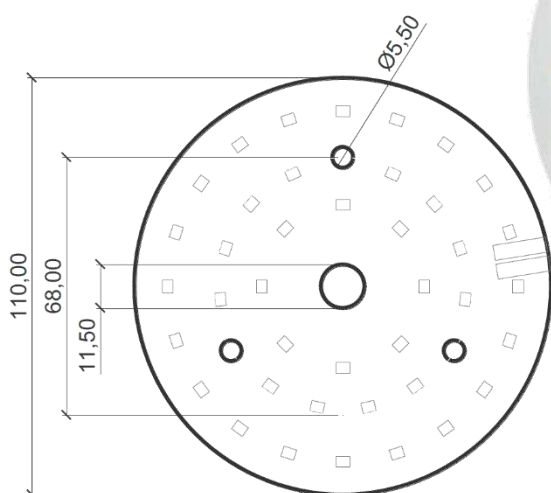

Diametro

110
mm

numero LED

40

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

132
lm/W

Diametro esterno	110 mm
Diametro interno	11.5 mm
Peso	28g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
05730CD1L200	E	130	1090	27.9	0.3	8.4	2700	> 90	> 60
05730CD1Q200	F	115	970	27.8	0.3	8.4	2700	> 90	> 50
05730DD1Q200	F	132	1110	27.8	0.3	8.4	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

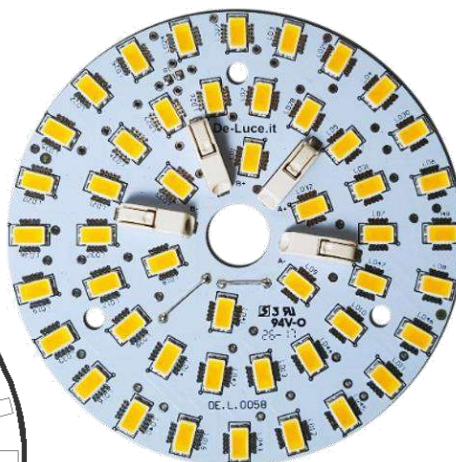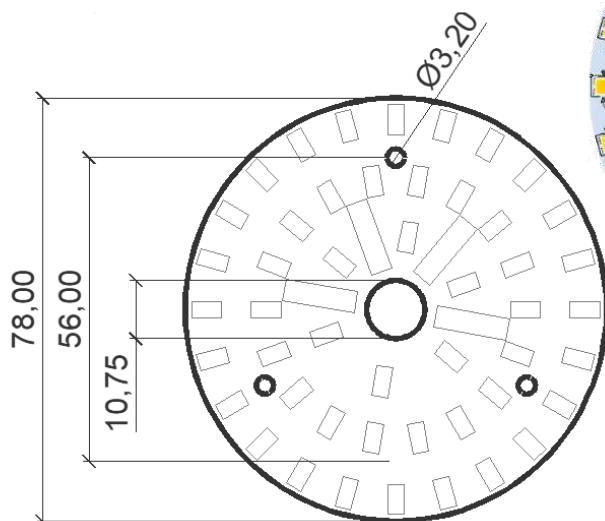

Diametro

78
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

159
lm/W

Diametro esterno	78 mm
Diametro interno	10.75 mm
Peso	18.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
05835CB1D200	F	114	900	22.4	0.35	7.9	2700	> 90	> 70
05835DB1D100	D	159	1240	22.2	0.35	7.8	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

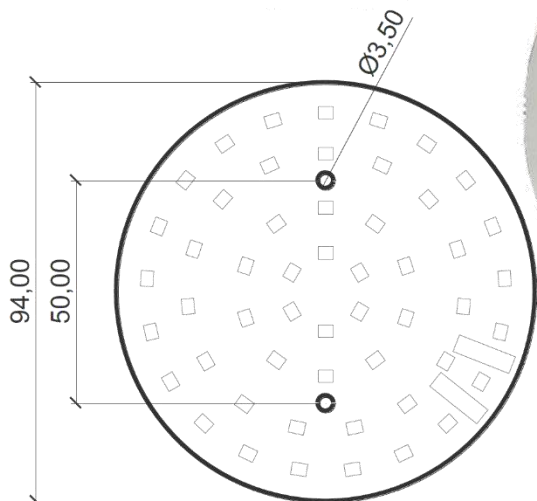

Diametro

94
mm

numero LED

52

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

165
lm/W

Diametro esterno	94 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	22g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
06435DA5D100	D	165	660	11.6	0.35	4	3000	> 80	> 90
06435DA5A100	D	158	630	11.2	0.35	4	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

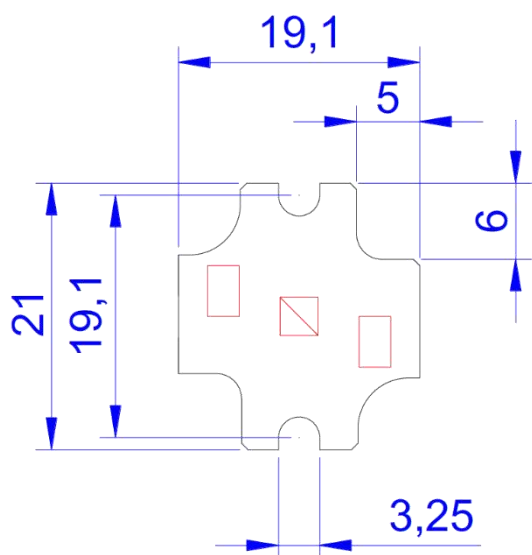

Dimensioni

19.1 x 21
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

118
lm/W

Dimensioni prodotto	19.1x 21mm
Peso	1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
07435DA0L100	E	118	130	3	0.35	1.1	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

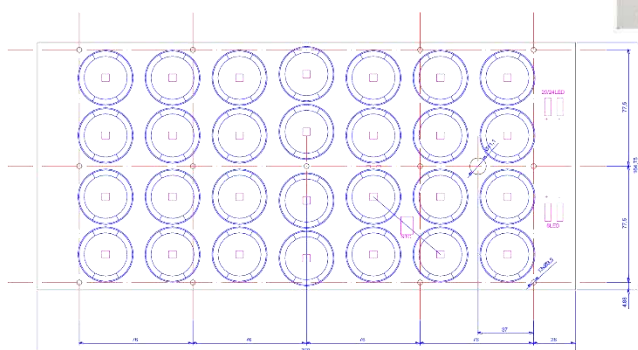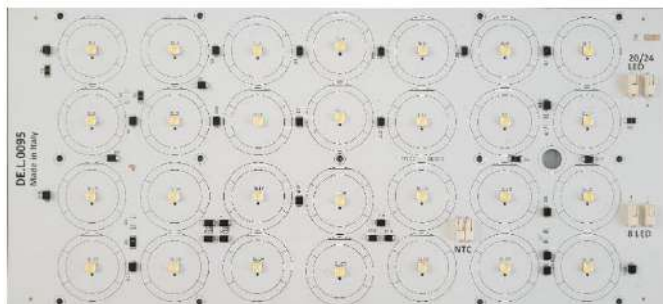

Dimensioni

360 x 164.75
mm

numero LED

28

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

142
lm/W

Dimensioni prodotto	360x 164.75mm
Peso	260g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
09570IG0B400	E	142	35420	237	1.05	248.9	5700	> 70	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

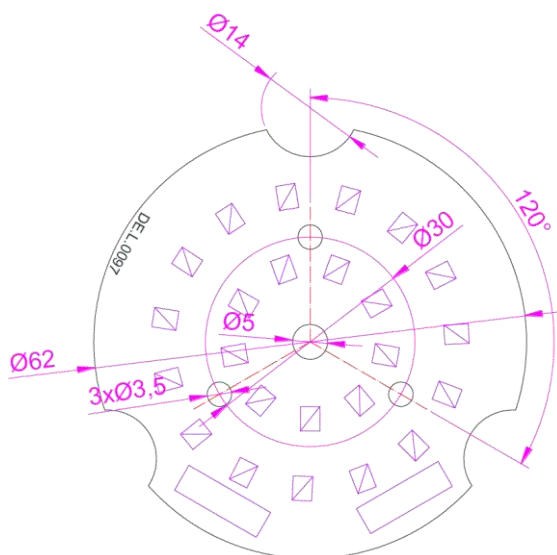

Diametro

62
mm

numero LED

24

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

156
lm/W

Diametro esterno	62 mm
Diametro interno	5 mm
Peso	13.4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
09735CA5L200	E	133	520	11	0.35	3.9	2700	> 90	> 60
09735CA5A100	E	141	580	11.6	0.35	4.1	2700	> 80	> 10
09735DA5L200	D	156	610	10.9	0.35	3.9	3000	> 90	> 60
09735DA5Q200	E	141	550	11.1	0.35	3.9	3000	> 90	> 50
09735DA5A200	E	127	520	11.6	0.35	4.1	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

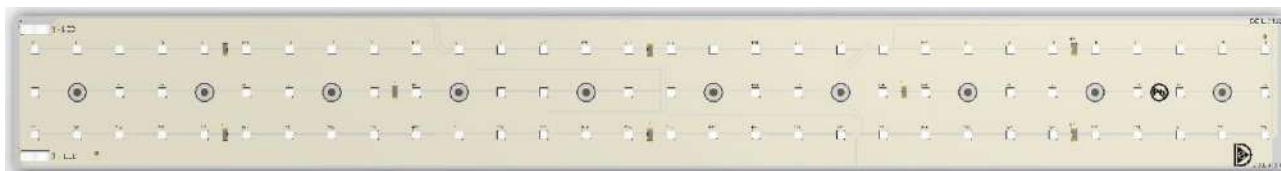

Dimensioni

500 x 60
mm

numero LED

80

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

134
lm/W

Dimensioni prodotto	500x 60mm
Peso	138g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
10280FC3B400	E	134	5180	48.5	0.8	38.8	4000	> 70	< 0
10216FE9B400	E	130	10120	48.5	1.6	77.6	4000	> 70	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

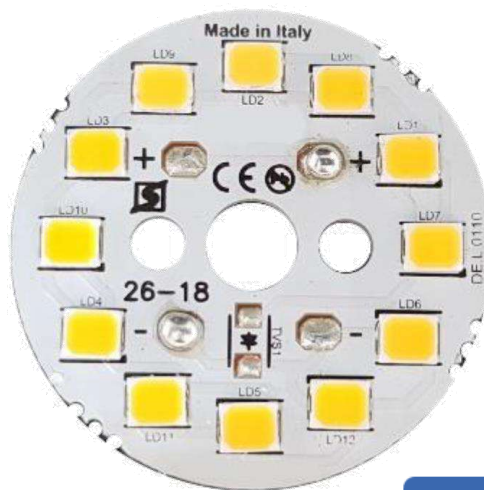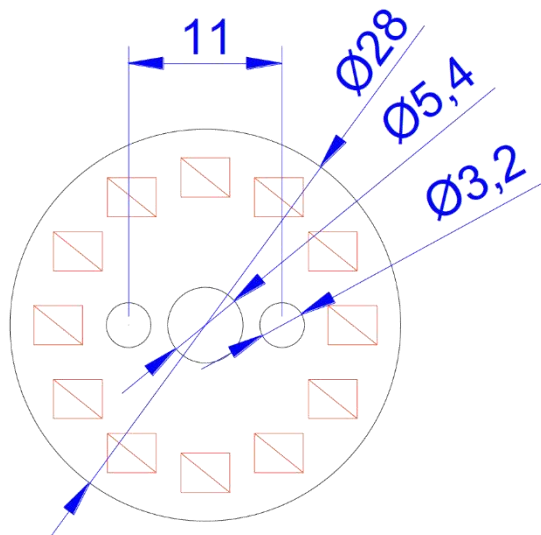

Diametro

28
mm

numero LED

12

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

129
lm/W

Diametro esterno	28 mm
Diametro interno	5.4 mm
Peso	4.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
11035DA9C100	E	129	825	18,14	0,35	6,4	3000	> 80	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

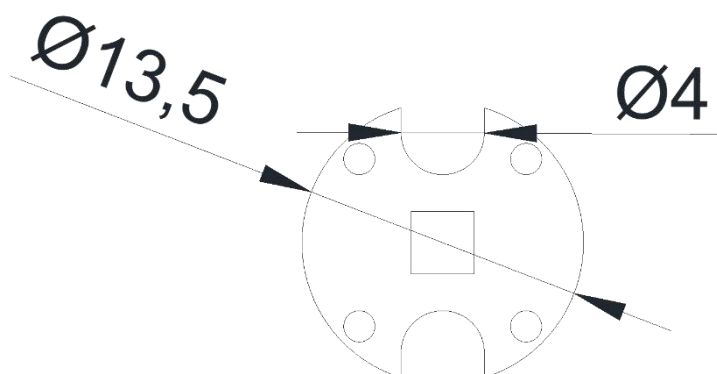

Diametro

13.5
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

109
lm/W

Diametro esterno	13.5 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
121350D.A3002.00	F	109	120	2.9	0.35	1.1	3000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

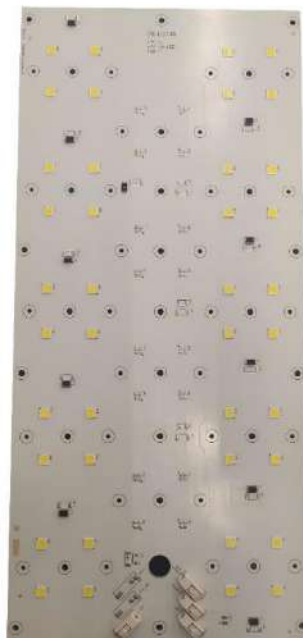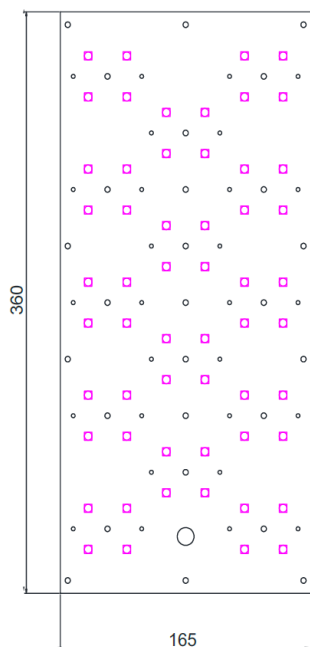

Dimensioni

360 x 165
mm

numero LED

40

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

149
lm/W

Dimensioni prodotto	360x 165mm
Peso	249g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
13870IG0A400	D	149	33910	325.5	0.7	227.9	5700	> 70	< 0
13870IF9A400	D	149	29260	280	0.7	196	5700	> 70	< 0
138700I.G00A4.00	D	149	33910	325.5	0.7	227.9	5700	> 70	< 0
13870IF8A400	E	144	24580	243.4	0.7	170.4	5700	> 70	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

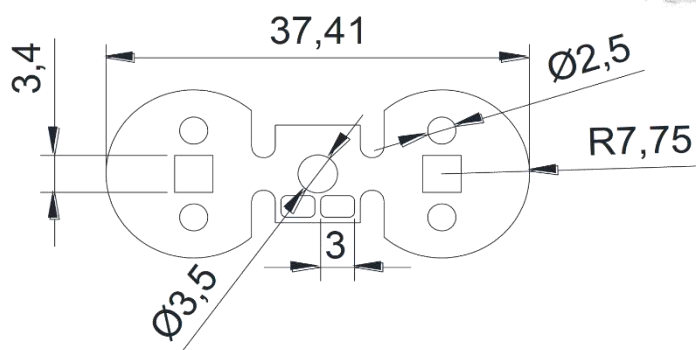

Dimensioni

37.4 x 15.5
mm

numero LED

2

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

136
lm/W

Dimensioni prodotto	37.4x 15.5mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
14670KA5O400	E	136	570	6	0.7	4.2	6500	> 70	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

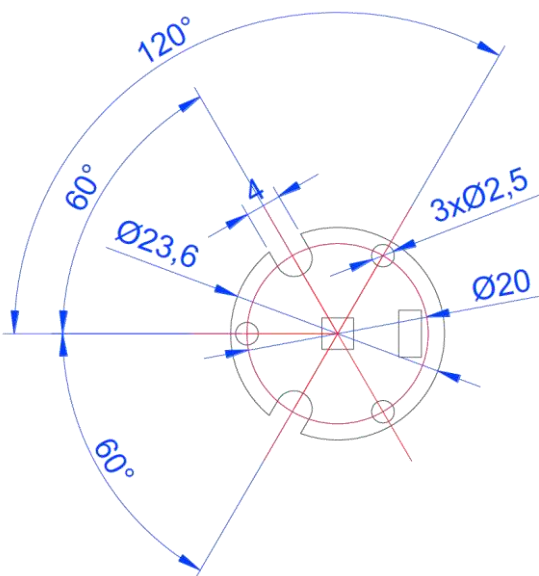

Diametro

23.5
mm

numero LED

1

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

113
lm/W

Diametro esterno	23.5 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
15770CB1O200	F	107	400	10.74	0.35	3.75	2700	> 90	> 90
15770DB1O200	F	113	425	10.73	0.35	3.75	3000	> 90	> 90
15770FB1O200	F	106	860	11.6	0.7	8.1	4000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

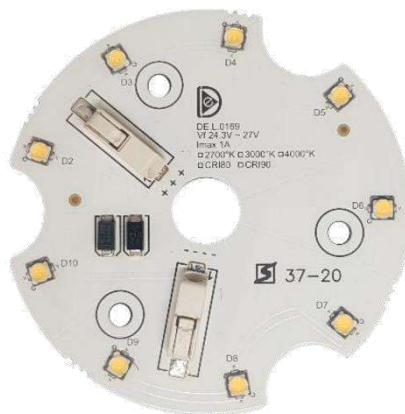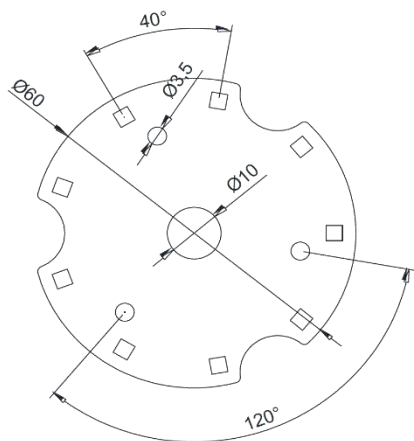

Diametro

60
mm

numero LED

9

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

109
lm/W

Diametro esterno	60 mm
Diametro interno	10 mm
Peso	10g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
16935FC2O200	F	109	970	25.4	0.35	8.9	4000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

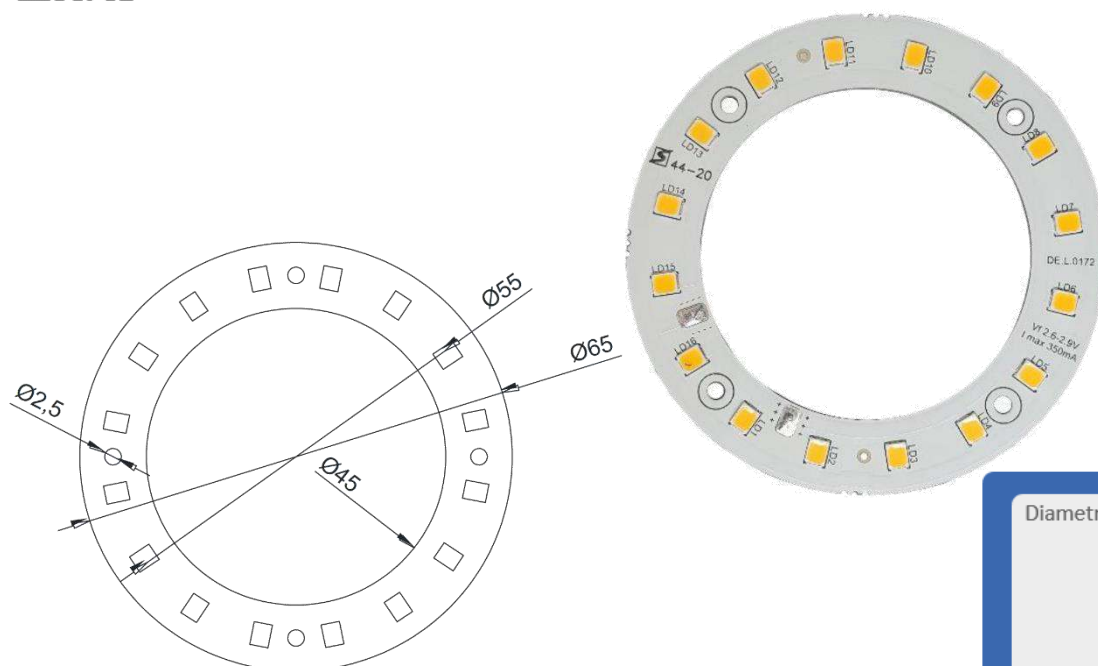

Diametro

65
mm

numero LED

16

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

165
lm/W

Diametro esterno	65 mm
Diametro interno	45 mm
Peso	7,4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
172700D.A30B2.00	D	165	330	2.8	0.7	2	3000	> 90	> 60
172700D.A30S2.00	E	138	290	2.9	0.7	2.1	3000	> 90	> 50
172700D.A30Q1.00	D	165	330	2.8	0.7	2	3000	> 80	> 0
17270DA3D100	F	148	310	3	0.7	2.1	3000	> 80	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

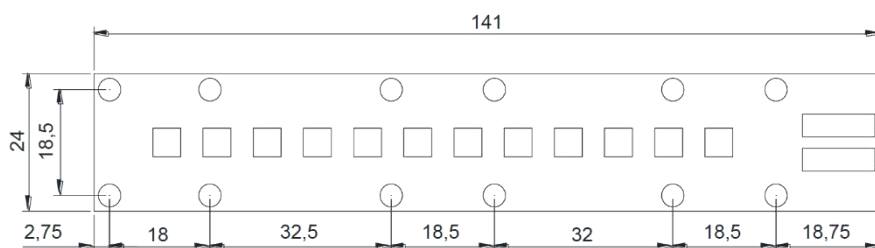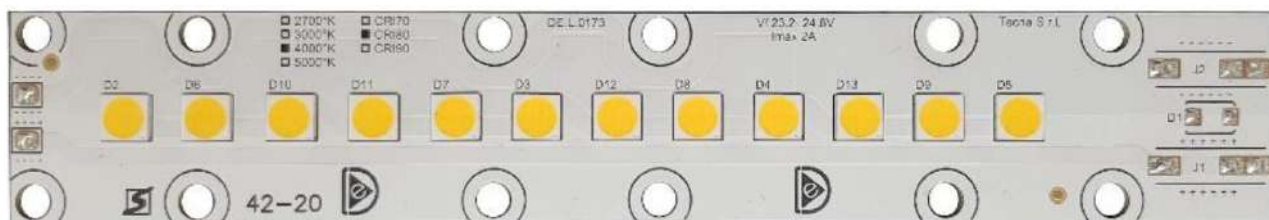

Dimensioni

141 x 24
mm

numero LED

12

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

130
lm/W

Dimensioni prodotto	141x 24mm
Peso	15g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
17313DB9A200	E	130	975	21.4	0.35	7.5	3000	> 90	> 90
173130D.B90A2.00	E	130	975	21.4	0.35	7.5	3000	> 90	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

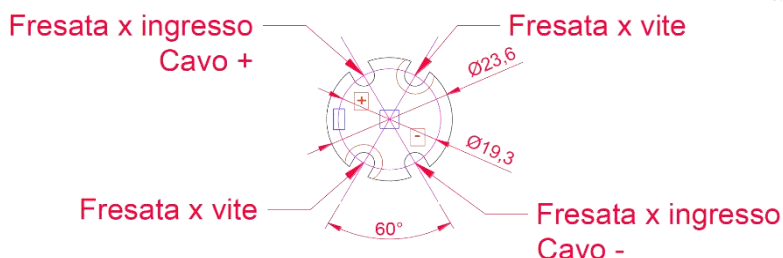

Diametro

23.6
mm

numero LED

1

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

104
lm/W

Diametro esterno	23.6 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
17870CB1O200	G	90	730	11.5	0.7	8.1	2700	> 90	> 50
17870DB1O200	F	104	830	11.4	0.7	8	3000	> 90	> 60
178700D.B10O2.00	F	104	830	11.4	0.7	8	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

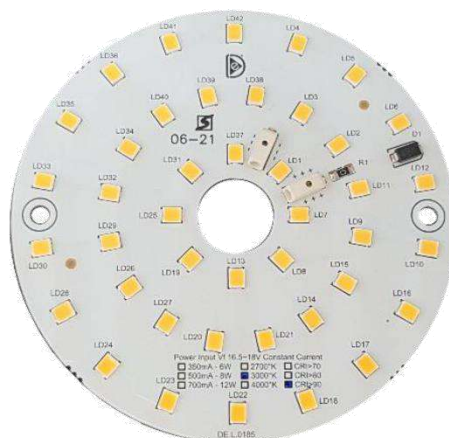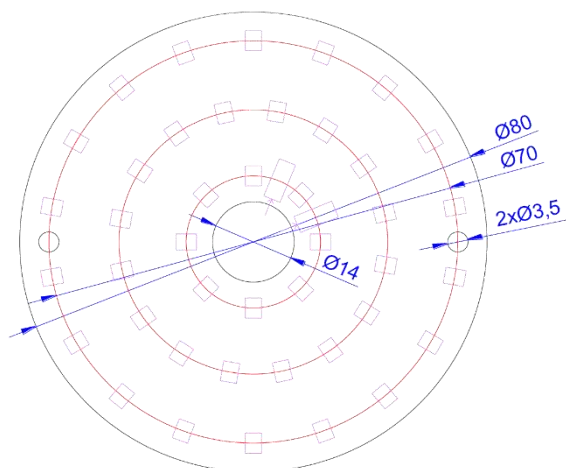

Diametro

80
mm

numero LED

42

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

133
lm/W

Diametro esterno	80 mm
Diametro interno	14 mm
Peso	80g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
18535CA9Q200	E	131	760	16.3	0.35	5.8	2700	> 90	> 50
18550DC2D200	E	133	810	17.2	0.35	6.1	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

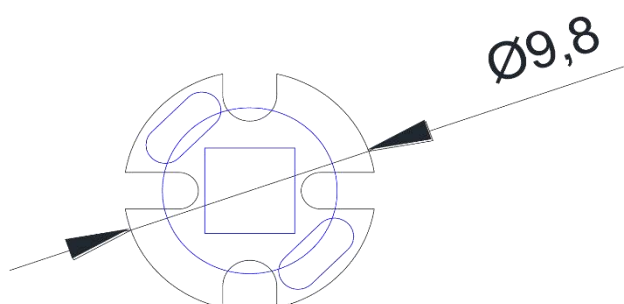

Diametro

9.8
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

104
lm/W

Diametro esterno	9.8 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
22470CA3O100	F	100	220	3	0.7	2.2	2700	> 80	> 0
22450DA0O200	F	104	145	2.8	0.5	1.4	3000	> 90	> 80
22435FA0O200	F	100	110	2.9	0.35	1.1	4000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

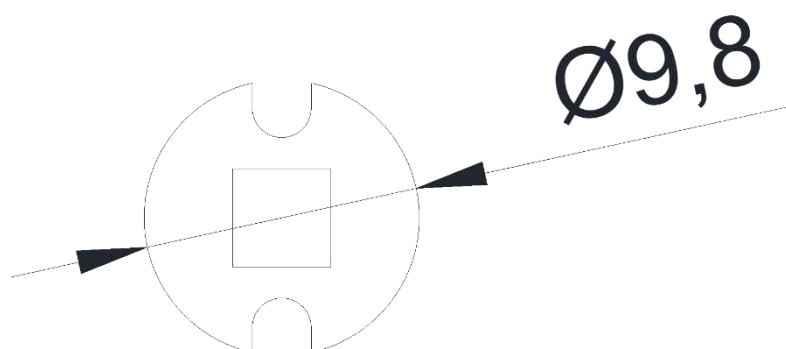

Diametro

9.8
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

95
lm/W

Diametro esterno	9.8 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
22635DA5O200	F	95	360	10.7	0.35	3.8	3000	> 90	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

149 x 9.5
mm

numero LED

24

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

198
lm/W

Dimensioni prodotto	149x 9.5mm
Peso	7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
228700C.B10S1.00	C	197	1560	11.2	0.7	7.9	2700	> 80	> 0
22870CB1A100	E	134	1100	11.7	0.7	8.2	2700	> 80	> 0
22870DB1A100	E	141	1170	11.8	0.7	8.3	3000	> 80	> 0
228700F.B10S1.00	C	198	1580	11.3	0.7	8	4000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

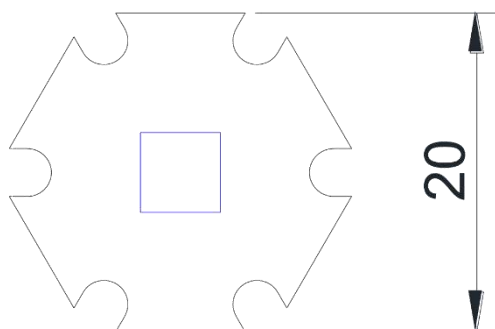

Diametro

23.1
mm

numero LED

1

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

90
lm/W

Diametro esterno	23.1 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
23670CB1O200	G	90	730	11.5	0.7	8.1	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

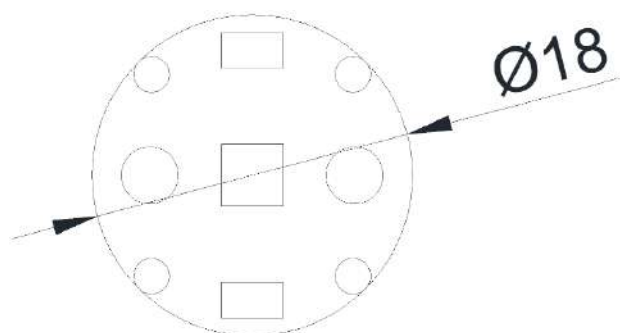

Diametro

18
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

88
lm/W

Diametro esterno	18 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
24570DB1O200	G	88	700	11.4	0.7	8	3000	> 95	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

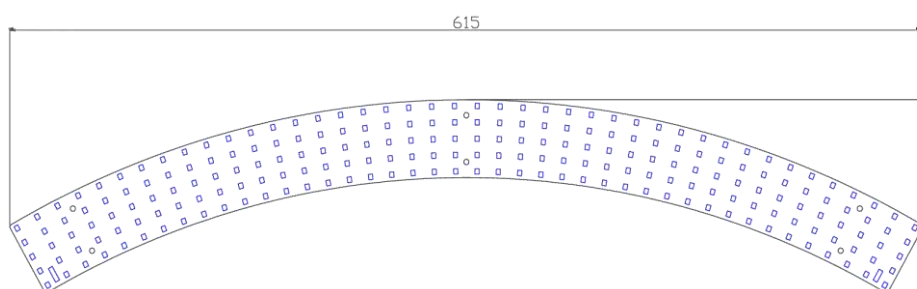

Diametro

625
mm

numero LED

105

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

134
lm/W

Diametro esterno	625 mm
Diametro interno	575 mm
Angolo settore	58,8°
Peso	125g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
24970ZC6F6B0	E	134	2760	29.4	0.7	20.6	5000	> 98	> 90
24970ZC6D5B0	E	134	2760	29.4	0.7	20.6	5000	> 98	> 90
24970ZA9D5T0	F	110	1140	14.8	0.7	10.4	5000	> 98	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

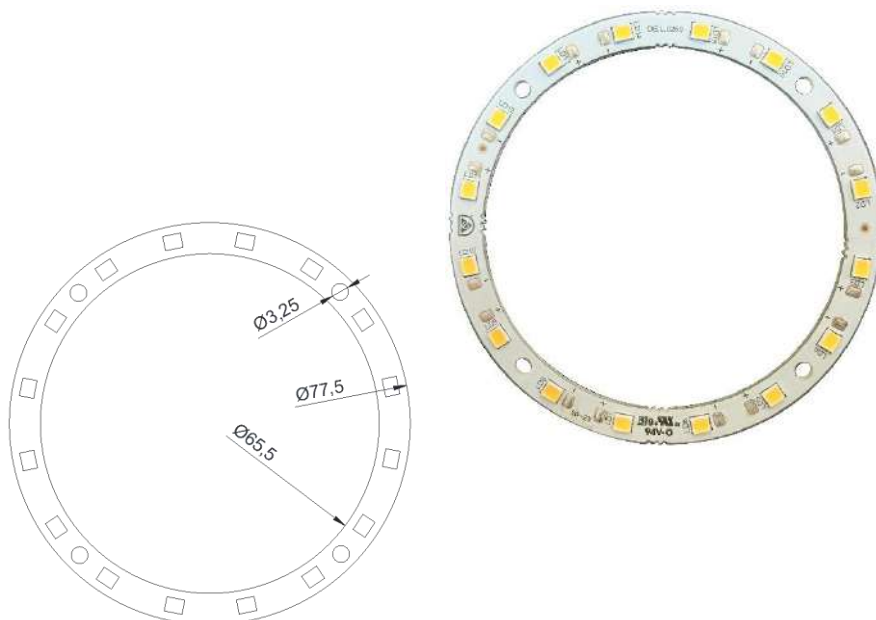

Diametro

77.5
mm

numero LED

16

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

190
lm/W

Diametro esterno	77.5 mm
Diametro interno	65.5 mm
Peso	6g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
260700D.A30Q1.00	C	190	380	2.8	0.7	2	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

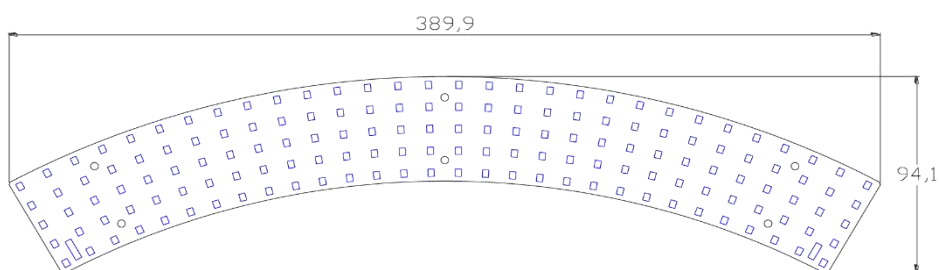

Diametro

800
mm

numero LED

150

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

141
lm/W

Diametro esterno	800 mm
Diametro interno	700 mm
Angolo settore	58.5°
Peso	81g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
26170ZF6D5B0	E	141	1740	17.6	0.7	12.3	5000	> 98	> 90
26170ZF6F6B0	E	118	1450	17.5	0.7	12.3	5000	> 98	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

280 x 12
mm

numero LED

36

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

144
lm/W

Dimensioni prodotto	280x 12mm
Peso	15g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
26650DA9Q200	E	136	750	11	0.5	5.5	3000	> 90	> 50
26650FA9Q200	E	144	790	11	0.5	5.5	4000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

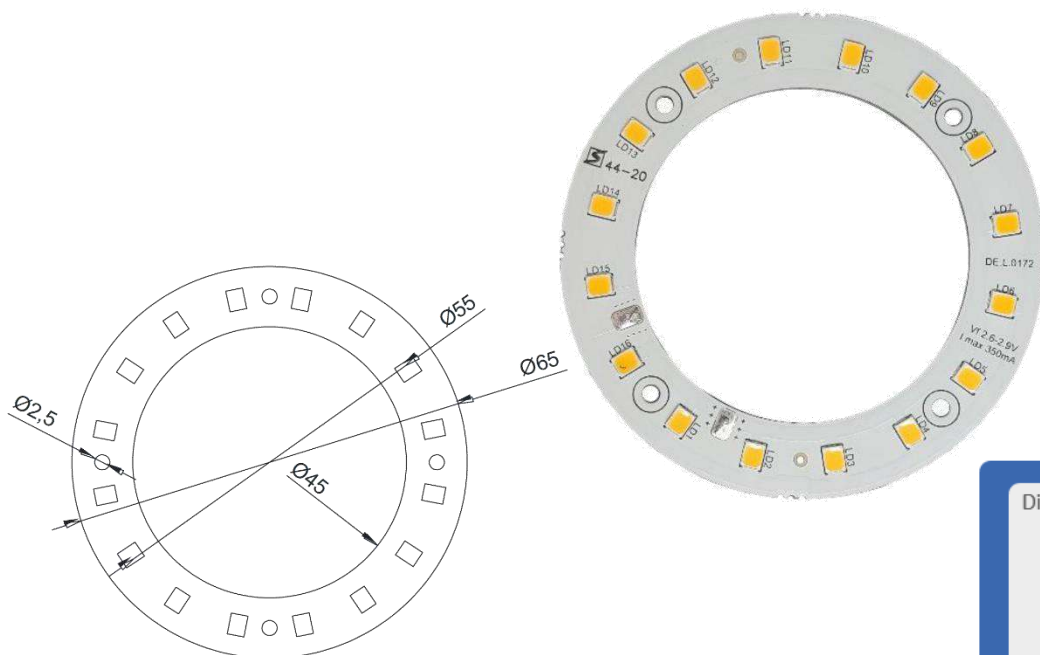

Diametro

65
mm

numero LED

21

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

129
lm/W

Diametro esterno	65 mm
Diametro interno	45 mm
Peso	8g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
273700A.A90Q2.00	E	125	750	8.5	0.7	6	2200	> 90	> 50
27340DA5Q2PP	E	129	440	8.3	0.4	3.4	3000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

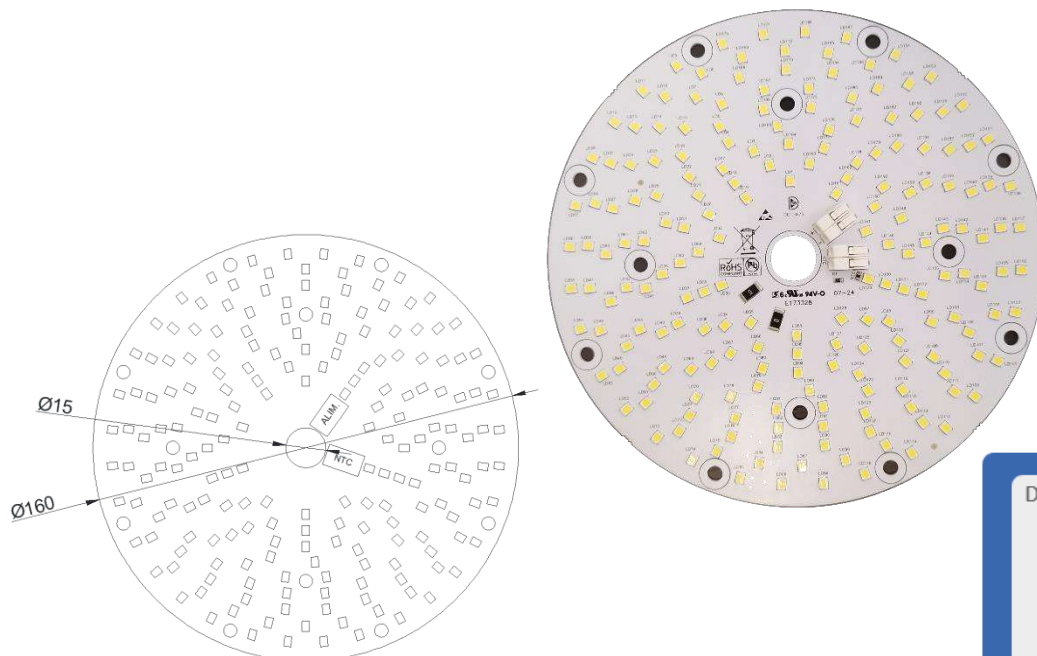

Diametro

160
mm

numero LED

192

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

156
lm/W

Diametro esterno	160 mm
Diametro interno	15 mm
Peso	107g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
278180I.F80A1.01	D	156	25560	96.2	1.7	163.6	5700	> 80	< 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

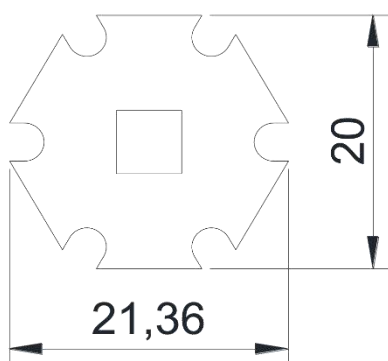

Diametro

11.54
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

90
lm/W

Diametro esterno	11.54 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	1.2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
28570CA3O200	F	90	190	3	0.7	2.1	2700	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

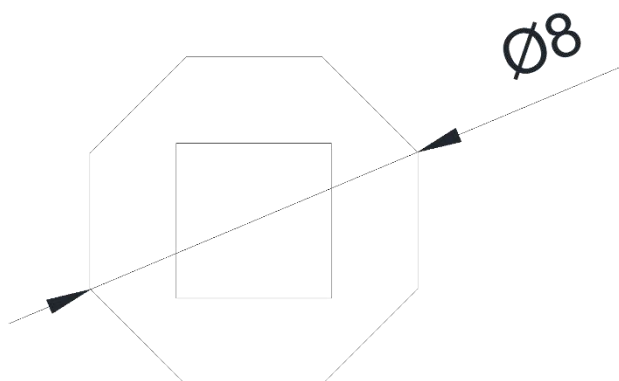

Diametro

8
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

74
lm/W

Diametro esterno	8 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
287350C.A5002.00	G	74	280	10.6	0.35	3.8	2700	> 90	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

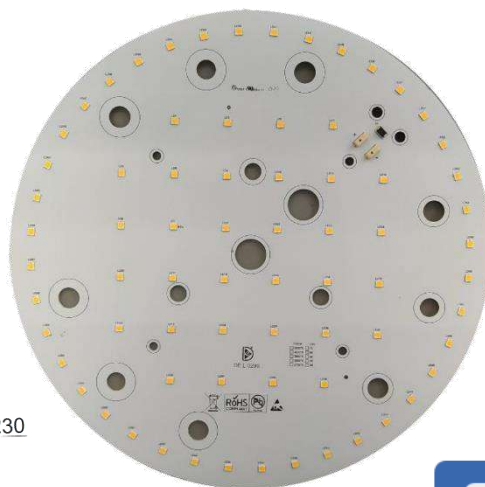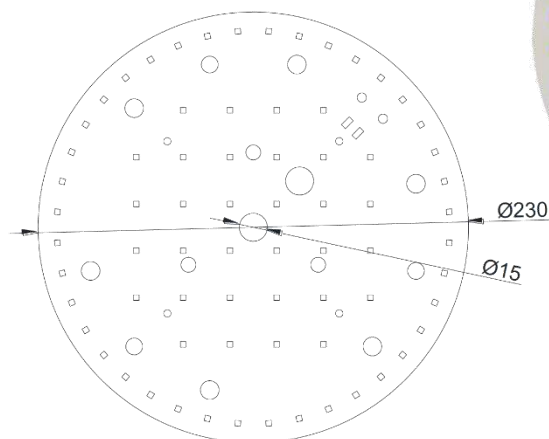

Diametro

230
mm

numero LED

72

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

113
lm/W

Diametro esterno	230 mm
Diametro interno	15 mm
Peso	210g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	DE.D.0100

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
29015CC3A200	F	113	4410	37	1.05	38.9	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

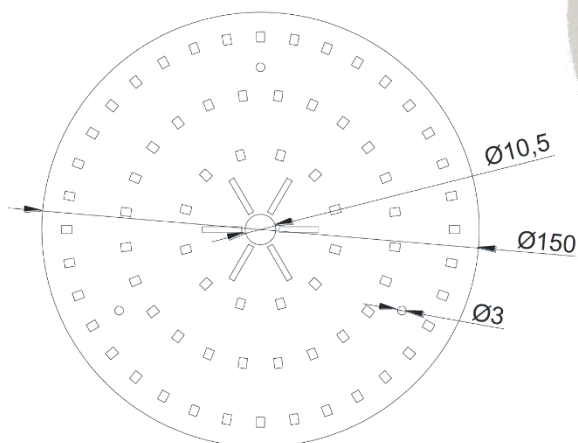

Diametro

150
mm

numero LED

72

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

121
lm/W

Diametro esterno	150 mm
Diametro interno	10.5 mm
Peso	70g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
29570CB8Q200	E	121	2880	34	0.7	23.8	2700	> 90	> 40
29510CB3Q2PP	E	121	2880	34	0.7	23.8	2700	> 90	> 40
29510CC3A200	F	117	4320	36.9	1	36.9	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

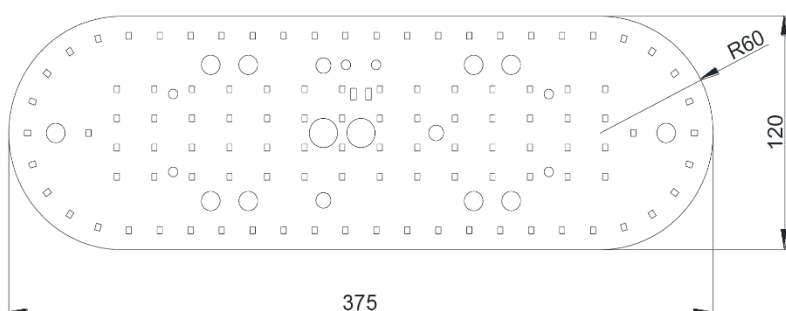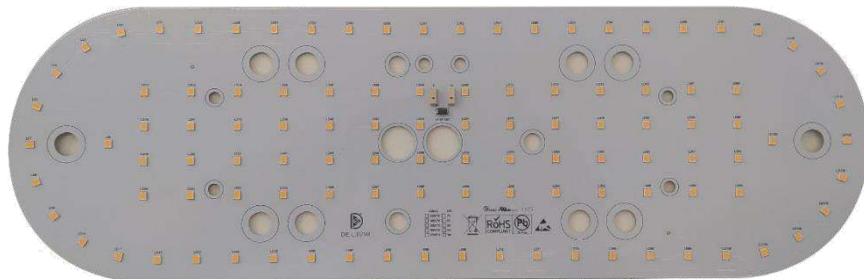

Dimensioni

375 x 120
mm

numero LED

108

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

130
lm/W

Dimensioni prodotto	375x 120mm
Peso	150g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
29815CC3A200	E	130	4840	35.4	1.05	37.2	2700	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

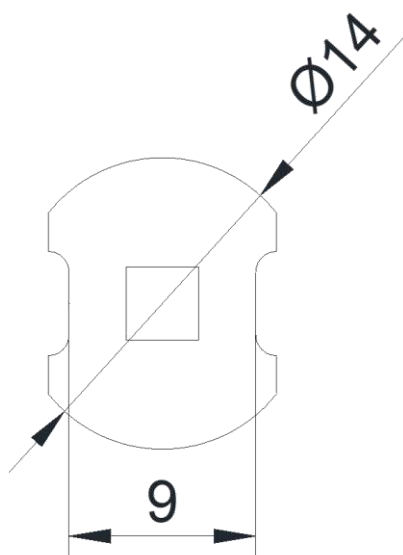

Diametro

14
mm

numero LED

1

Formato LED

3535

Efficienza luminosa

124
lm/W

Diametro esterno	14 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
299700C.A3002.00	F	105	220	3	0.7	2.1	2700	> 90	> 50
299700D.A3002.00	E	124	260	2.9	0.7	2.1	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

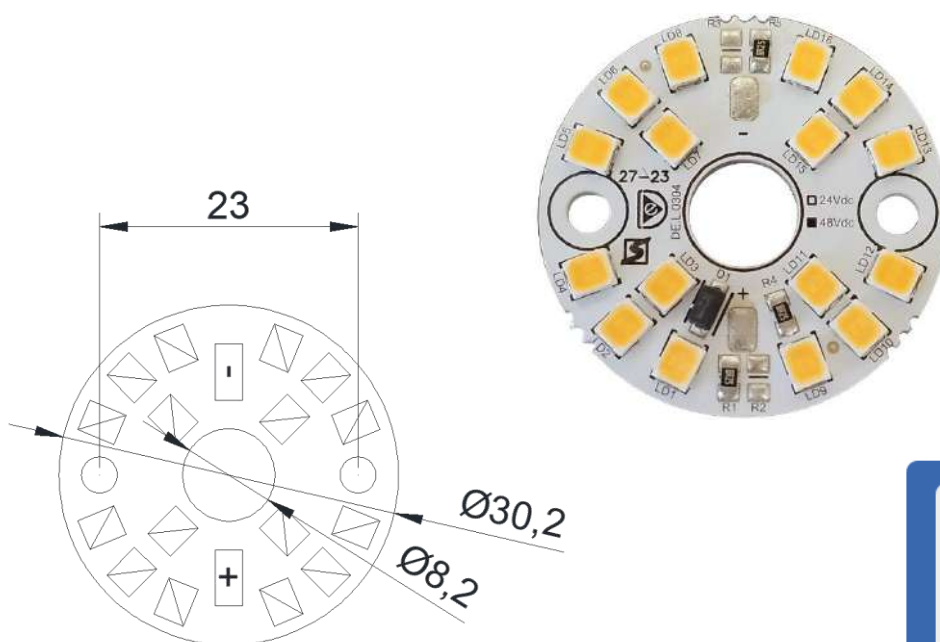

Diametro

30.2
mm

numero LED

16

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

184
lm/W

Diametro esterno	30.2 mm
Diametro interno	8.2 mm
Peso	3.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Resistenze
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in TC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
304350F.B30A2.00	D	158	1990	36	0.35	12.6	4000	> 90	> 50



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

559 x 20
mm

numero LED

72

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

186
lm/W

Dimensioni prodotto	559x 20mm
Peso	31g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	CEM1 sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
31470FC4S100	C	186	4380	67.3	0.35	23.6	4000	> 80	> 0
314700F.C40S1.00	C	186	4380	67.3	0.35	23.6	4000	> 80	> 0
314700I.C40S1.00	E	128	7040	78.4	0.7	54.9	5700	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

559 x 20
mm

numero LED

48

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

181
lm/W

Dimensioni prodotto	559x 20mm
Peso	31g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	CEM1 sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
315700F.C30S1.00	C	181	2860	45	0.35	15.8	4000	> 80	> 0
31570FC3S100	C	181	2860	45	0.35	15.8	4000	> 80	> 0
315700F.C30A1.00	C	178	5790	46.5	0.7	32.6	4000	> 80	> 0
315700I.C30S1.00	E	130	4820	52.8	0.7	37	5700	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl

Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY



Dimensioni

279 x 20
mm

numero LED

24

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

169
lm/W

Dimensioni prodotto	279x 20mm
Peso	16g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	CEM1 sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
317700F.B70S1.00	D	169	1350	22.6	0.35	8	4000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

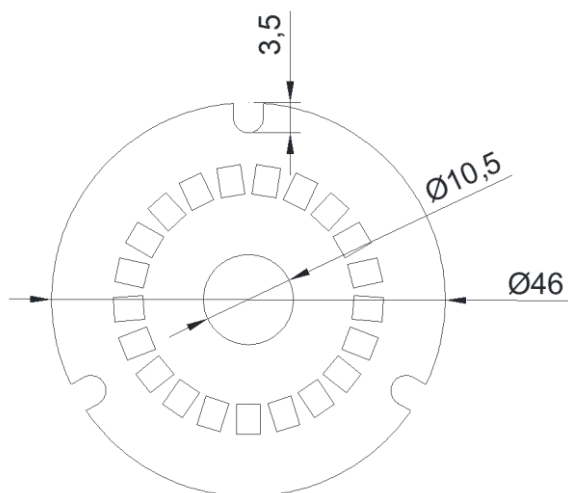

Diametro

46
mm

numero LED

21

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

164
lm/W

Diametro esterno	46 mm
Diametro interno	10.5 mm
Peso	9.5g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
328500B.A50Q1.00	D	147	630	8.6	0.5	4.3	2500	> 80	> 0
32850CI4Q100	D	164	690	8.4	0.5	4.2	2700	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

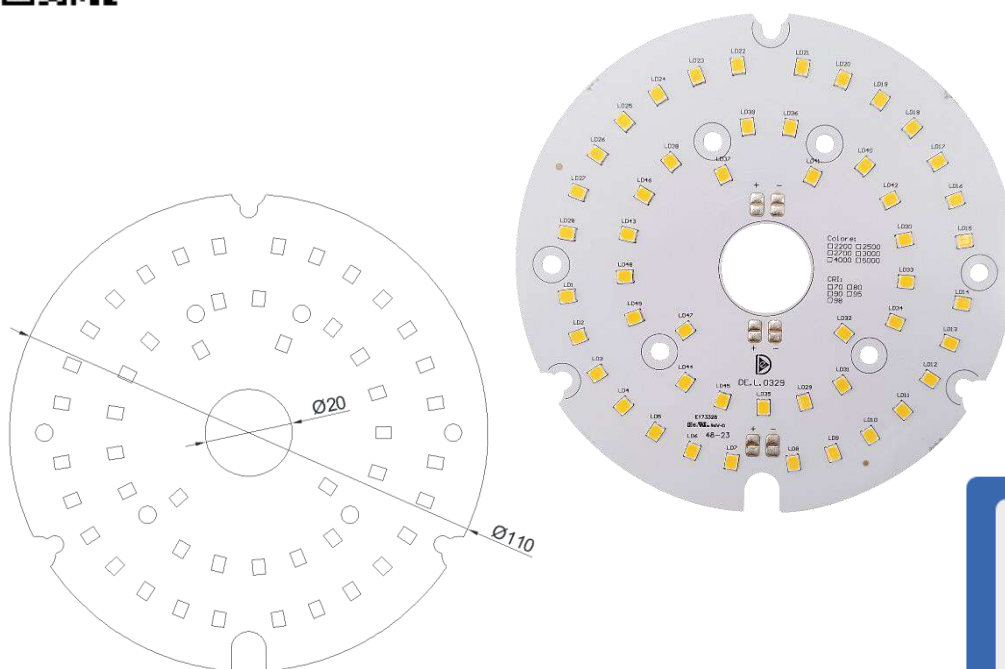

Diametro

110
mm

numero LED

49

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

216
lm/W

Diametro esterno	110 mm
Diametro interno	20 mm
Peso	43g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
329500C.B40S1.00	B	216	2030	18.8	0.5	9.4	2700	> 80	> 0
329500C.B40D1.00	B	211	2030	19.2	0.5	9.6	2700	> 80	> 10
32950CB4Q100	D	164	1610	19.6	0.5	9.8	2700	> 80	> 10
329500D.B40S1.00	C	179	1810	20.2	0.5	10.1	3000	> 80	> 0
329500E.B40Q2.00	D	153	1580	20.5	0.5	10.3	3500	> 95	> 90



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

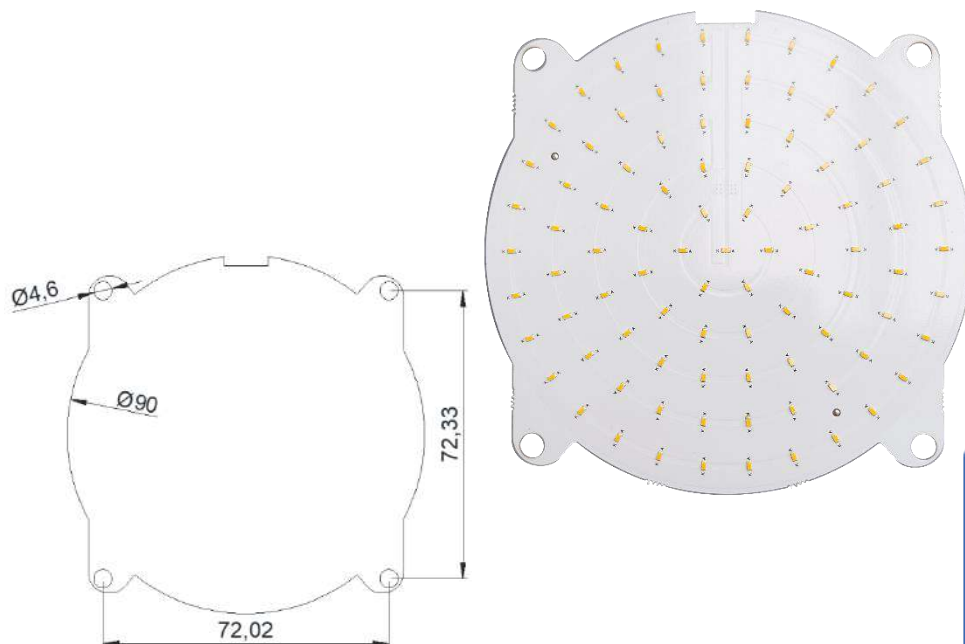

Diametro

90
mm

numero LED

91

Formato LED

1207

Efficienza luminosa

160
lm/W

Diametro esterno	90 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	11g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	FR4 sp. 0.5mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
33010DA4O100	D	150	150	2.8	0.35	1	3000	> 80	> 10
33010FA4O100	D	160	160	2.8	0.35	1	4000	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

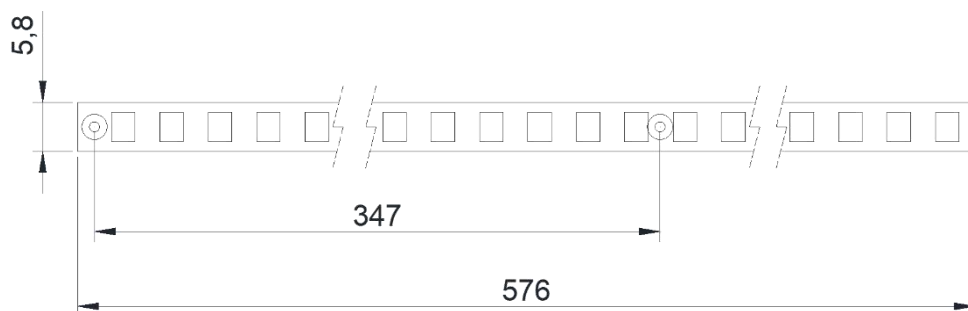

Dimensioni

576 x 5.8
mm

numero LED

96

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

131
lm/W

Dimensioni prodotto	576x 5.8mm
Peso	6.4g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
345700C.B80A2.K0	F	102	2480	34.8	0.7	24.4	2700	> 90	> 50
345700D.B80D2.K0	E	131	2960	32.2	0.7	22.6	3000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

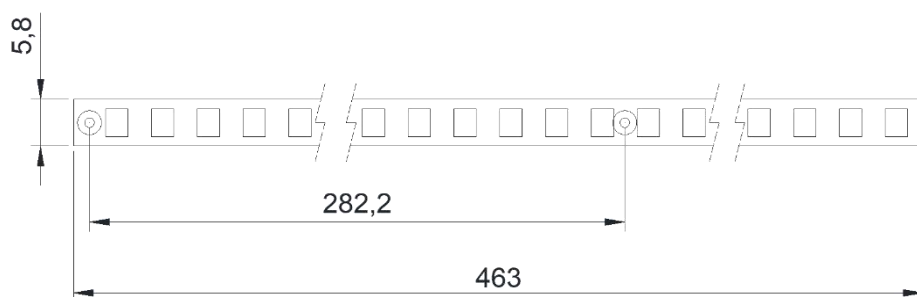

Dimensioni

463 x 5.8
mm

numero LED

80

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

131
lm/W

Dimensioni prodotto	463x 5.8mm
Peso	5.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
347700C.C60A2.K0	F	107	2180	29	0.7	20.3	2700	> 90	> 50
347700D.C60D2.K0	E	131	2460	26.8	0.7	18.8	3000	> 90	> 70



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

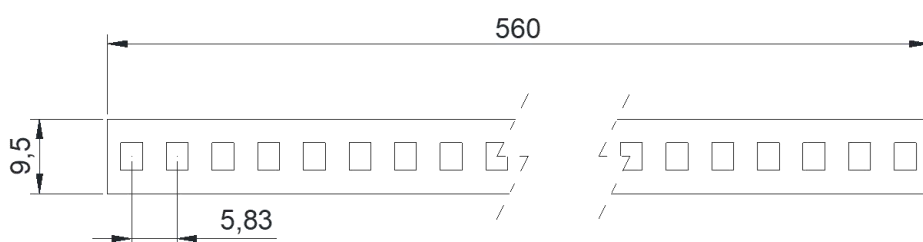

Dimensioni

560 x 9.5
mm

numero LED

96

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

180
lm/W

Dimensioni prodotto	560x 9.5mm
Peso	23g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
352100F.L00A2.00	C	180	12210	67.8	1	67.8	4000	> 90	> 40



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

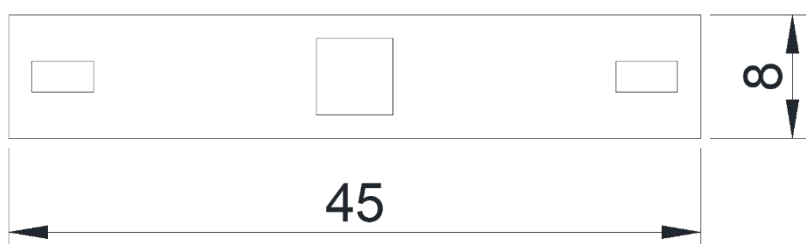

Dimensioni

45 x 8
mm

numero LED

1

Formato LED

5050

Efficienza luminosa

155
lm/W

Dimensioni prodotto	45x 8mm
Peso	1.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
356350D.A30A2.00	D	155	310	5.7	0.35	2	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

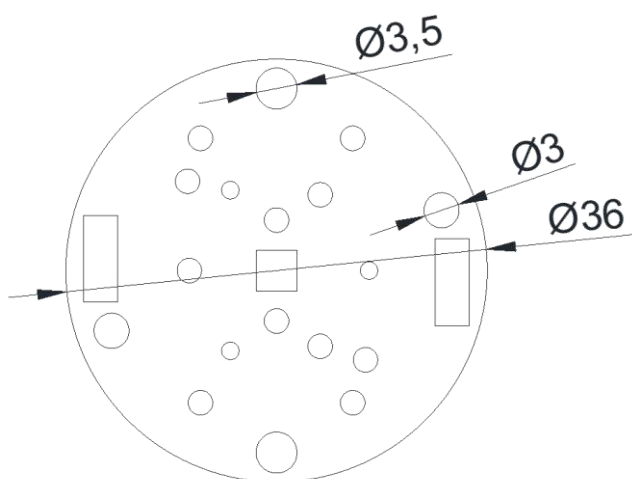

Diametro

36
mm

numero LED

1

Formato LED

XHP35.2

Efficienza luminosa

107
lm/W

Diametro esterno	36 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	4.7g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
360700D.B10B1.00	F	107	880	11.7	0.7	8.2	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

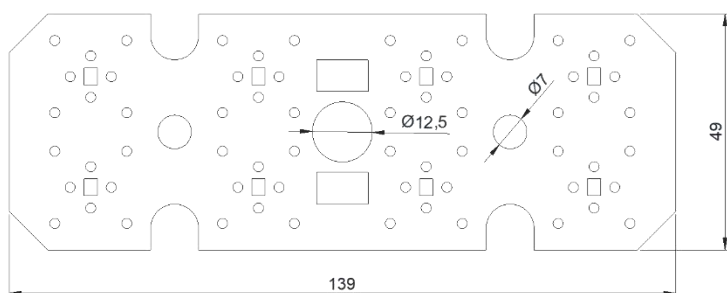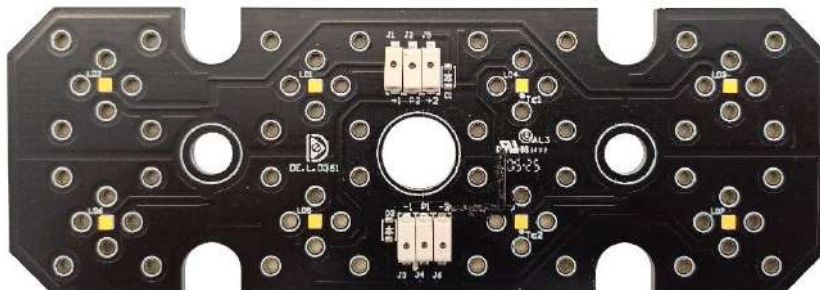

Dimensioni

139 x 49
mm

numero LED

8

Formato LED

E21

Efficienza luminosa

152
lm/W

Dimensioni prodotto	139x 49mm
Peso	27g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
361700C.B5001.00	E	145	2330	23	0.7	16.1	2700	> 80	> 10
361700D.B5001.00	D	152	2440	23	0.7	16.1	3000	> 80	> 10
361700F.B5001.00	D	148	2360	22.8	0.7	16	4000	> 80	> 20



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

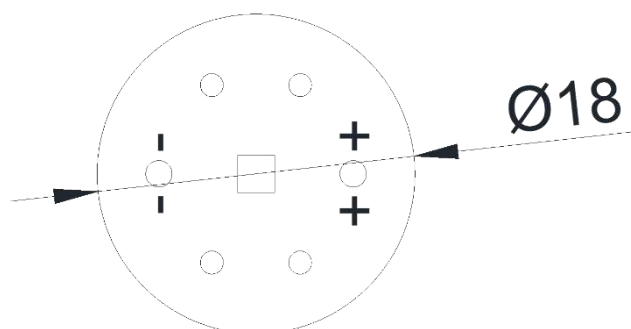

Diametro

18
mm

numero LED

1

Formato LED

E21

Efficienza luminosa

137
lm/W

Diametro esterno	18 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 3mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
362700C.A3001.00	E	137	260	2.7	0.7	1.9	2700	> 80	> 10
362700D.A3001.00	E	132	250	2.7	0.7	1.9	3000	> 80	> 10



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

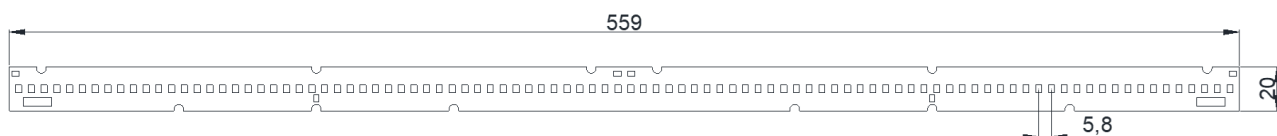

Dimensioni

559 x 20
mm

numero LED

96

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

165
lm/W

Dimensioni prodotto	559x 20mm
Peso	53g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
371700F.C00B2.0P	D	165	7800	67.7	0.7	47.4	4000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

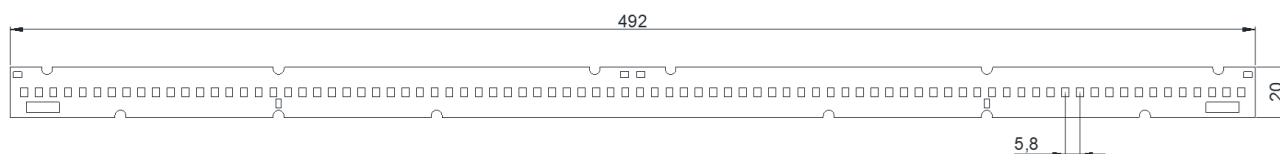

Dimensioni

492 x 20
mm

numero LED

84

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

155
lm/W

Dimensioni prodotto	492x 20mm
Peso	46g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
372700F.I30B2.OP	D	155	6370	58.8	0.7	41.2	4000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl


Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

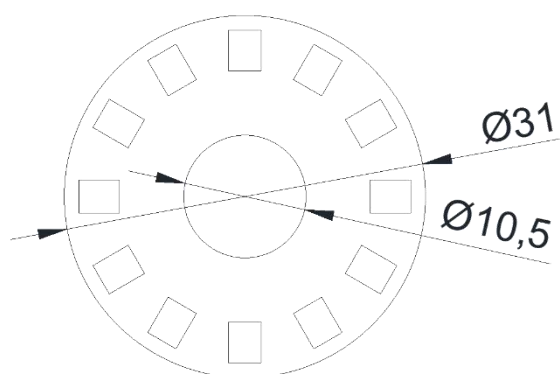

Diametro

31
mm

numero LED

12

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

200
lm/W

Diametro esterno	31 mm
Diametro interno	10.5 mm
Peso	3.1g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
383700D.A30S1.00	B	200	400	2.8	0.7	2	3000	> 80	> 0



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) – ITALY

T +39(0422)1724060 – F +39(0422)1722100

de-luce.it – info@de-luce.it



Made in ITALY

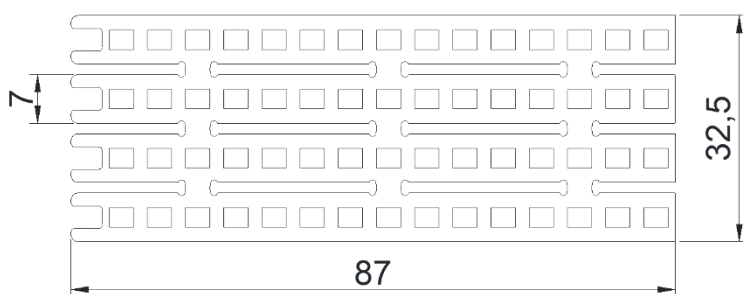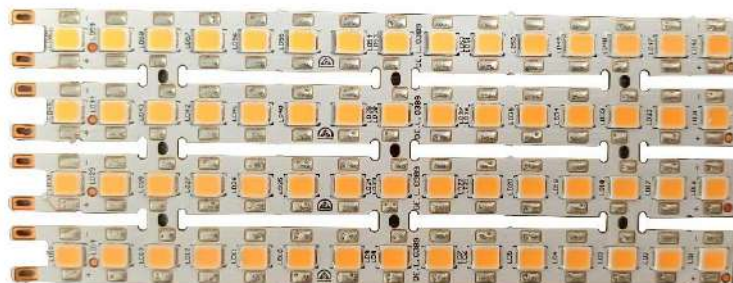

Dimensioni

87 x 32.5
mm

numero LED

15

Formato LED

2835

Efficienza luminosa

170
lm/W

Dimensioni prodotto	87x 32.5mm
Peso	3.2g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	Kapton sp. 0.2mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
389700D.A30S2.K0	D	170	340	2.8	0.7	2	3000	> 90	> 60



Prodotto e distribuito da:

TECNA srl



Via Brigata Marche 1A-1 - 31036 Istrana (TV) - ITALY

T +39(0422)1724060 - F +39(0422)1722100

de-luce.it - info@de-luce.it



Made in ITALY

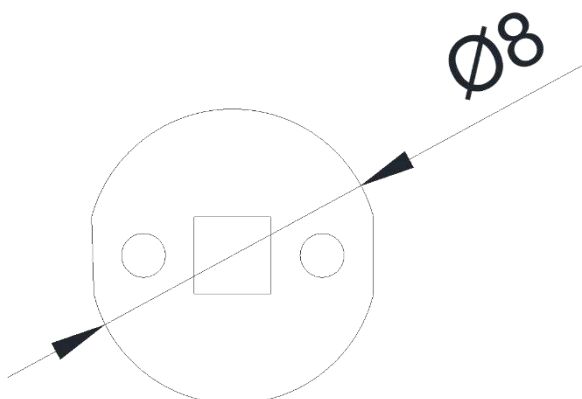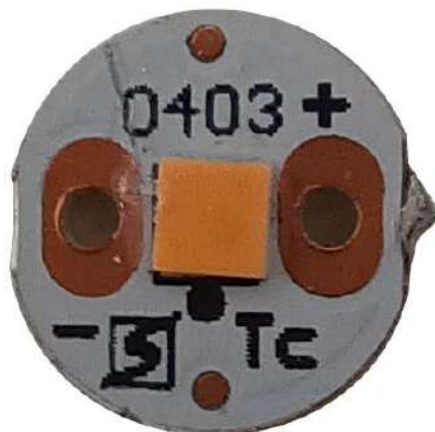

Diametro

8
mm

numero LED

1

Formato LED

E21

Efficienza luminosa

140
lm/W

Diametro esterno	8 mm
Diametro interno	0 mm
Peso	0.3g
Temperature (Range) Ta / Tc	-20°C.... +40°C / -20°C...+85°C
Supporto	IMS sp. 1.6mm
Driver di comando	Na
Alimentazione	CC
Dimmerabile	Alim. PWM in CC
Dimmer Radio	Na

Codice	Classe energetica	Efficienza Lm/W	Flusso luminoso lm	Tensione V	Corrente A	Potenza W	Colore K	CRI	R9
403350D.A0002.00	E	140	140	2.8	0.35	1	3000	> 95	> 90